ZMLUVA O DIELO č. 20/8/2026
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov: Obec Sady nad Torysou
Sídlo: Byster 189, 044 41 Sady nad Torysou
IČO: 00324680
Zastúpený: Iveta Tomková, starostka obce
E-mail: starosta@sadynadtorysou.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: RICHWALL s.r.o.
Sídlo: Magnezitárska 5. Košice 040 13
Štatutárny zástupca: Diana In Den Kleef Belász
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Diana In Den Kleef Belász
vo veciach technických: Diana In Den Kleef Belász
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IČO: 54216362
DIČ: 2121651103
IČ DPH: SK2121651103
Telefón: +421915830314
E – mail: info@richwall.sk
Zapísaný v OR mestského súdu Košice

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **„**Rekonštrukcia Materskej školy v obci Sady nad Torysou**“** zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **„**Rekonštrukcia Materskej školy v obci Sady nad Torysou**“** bude v prípade schválenia financované zo zdrojov Environmentálneho fondu (ďalej len poskytovateľ) na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre projekt **„**Rekonštrukcia Materskej školy v obci Sady nad Torysou**“**a z vlastných zdrojov objednávateľa

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa

zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v troch vyhotoveniach.

3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota odovzdania staveniska: **do 10 dní odo dňa výzvy na prebratie staveniska**
Lehota začiatku realizácie: **prvý pracovný deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
maximálna lehota realizácie zákazky: **do 24 mesiacov odo dňa začatia.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, resp. začatie realizácie diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 20 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko alebo časť staveniska do 10 dní odo dňa výzvy na prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

Miesto plnenia: **Košický samosprávny kraj, okres Košice okolie,** parc. C KN č. 323/1, 323/2, 323/3, 323/4, 323/5 katastrálne územie Byster, obec Sady nad Torysou okres Košice-okolie

Čl. 5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Pokiaľ ďalej v zmluve nie je uvedené inak, cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 788.620,20 eur
DPH 23 % 181.382,65 eur
Celková cena diela 970.002,85 eur

Slovom: deväťstosedemdesiattisícdva eur a osemdesiatpäť eurocentov

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie,** kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6
Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený technickým dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

a) označenie "faktúra" a jej číslo,
b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo),registrácia
c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
f) fakturovaná suma,
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
i) pečiatka a podpis.

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia opravenej faktúry.

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela zhotoviteľom a jeho prevzatí objednávateľom. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady

Čl. 7
Záručná doba – zodpovednosť za vady

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov,** na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela

zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.

7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním *v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,*
2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. *Zhotoviteľ, ak považuje za potrebné, po doručení oznámenia Objednávateľa o vadách* vykoná obhliadku reklamovaných vád, z ktorej sa spíše Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotoviteľ nevykoná obhliadku, reklamáciu nemôže odmietnuť. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Objednávateľa o vadách, a navrhnúť termín odstránenia reklamovaných vád, s ktorým si Objednávateľ vyhradzuje právo nesúhlasiť, ak sa mu nezdá primeraný. Ak sa Zhotoviteľ nevyjadrí k oznámeniu Objednávateľa o vadách do päť (5) pracovných dní platí, že reklamáciu uznáva a Objednávateľ mu určí termín odstránenia reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy, a to v termíne dohodnutom v Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termíne, ktorý mu stanovil Objednávateľ, ak sa Zhotoviteľ nevyjadril k oznámeniu Objednávateľa o vadách.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:

a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecno záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu a zhotoviteľ bude zabezpečovať počas plnenia zmluvy všetky povolenia, oprávnenia, licencie a certifikáty potrebné na plnenie predmetu zmluvy.

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení

zástupcovia zmluvných strán.

8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
a) kópiu stavebného povolenia,
b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.

8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.

8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.

8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1, písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

8.13 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.14 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.15 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.15.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky, budú cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku podľa ktorého bola spracovaná predpokladaná hodnota zákazky bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

<table>
<tr><td colspan="7">VN - Vlastné náklady</td><td>Z - zisk</td></tr>
<tr><td colspan="5">PN - Priame náklady</td><td colspan="2">RN - Nepriame (režijné) náklady</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>H</td><td>M</td><td>S</td><td>O</td><td>RV</td><td>RS</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>H</td><td colspan="3">PSN</td><td colspan="3">HR</td></tr>
<tr><td>H</td><td colspan="4">SNV</td><td>RS</td><td>Z</td></tr>
<tr><td>H</td><td colspan="5">SN</td><td>Z</td></tr>
<tr><td colspan="7">Cena bez DPH</td></tr>
</table>

kde : H - náklady na priamy materiál M - náklady na priame mzdy S - náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení O - ostatné priame náklady RV - réžia výrobná RS - réžia správna Z - zisk PSN - priame spracovacie náklady SNV - spracovacie náklady výroby SN - spracovacie náklady HR - hrubé rozpätie DPH - daň z pridanej hodnoty Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV). Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS). Spracovacie náklady (SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z).

Priamy materiál: cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie). Priame mzdy: Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej

výške. Ostatné priame náklady: Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby strojhodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:
(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 5 %
- výrobná réžia PSV 7 %
- správna réžia HSV 3 %
- správna réžia PSV 4 %
- VRN 0 % – musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny VRN)
- Kompletizačná prirážka 0 % - musí byť aj v súlade s ponukou (návrh ceny Kompletizačná prirážka)
- zisk 6 % doplní uchádzač

8.15.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.15.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy

8.15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.15.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.15.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.15. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

8.16 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

8.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať realizáciu diela využitím **stavbyvedúceho** s oprávnením v príslušnom stavebnom odbore, Bc. Patrik Bordás, číslo osvedčenia 14694, 0907888196, ptrkbordas@gmail.com. Stavbyvedúci je povinný byť na stavbe v dĺžke min. 50 % z celkovej lehoty realizácie diela.

Čl. 9
Zmluvné pokuty

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa so začatím prác alebo s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

9.4 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s opravou porušenia jestvujúceho potrubia v termínoch špecifikovaných v čl. 8 ods. 8.17, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každú hodinu omeškania.

Čl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:

10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 40 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 40 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v CRZ..
11.2.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:
11.2.1.1 nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle neskorších predpisov. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.,
11.2.1.2 že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve v článku I.
11.2.1.3 V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom dotácie, si objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí dotácie a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Zoznam subdodávateľov s uvedením
č. 3 - Harmonogram prác
č. 4 - Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

V Sady nad Torysou dňa 20.08.2026

---

zhotoviteľ
Diana In Den Kleef Belász
konateľka

V Sady nad Torysou, dňa 20.08.2026

---

objednávateľ
Iveta Tomková
starostka obce

PRÍLOHA Č. 2 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %

V Sady nad Torysou dňa 20.08.2026

---

zhotoviteľ
Diana In Den Kleef Belász
konateľka

V Sady nad Torysou, dňa 20.08.2026

---

objednávateľ
Iveta Tomková
starostka obce

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k medzinárodným sankciám

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov

Obchodné meno:	RICHWALL s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Magnezitárska 5. Košice 040 13
IČO:	54216362

Dolu podpísaný zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetnej súťaži na predmet zákazky **„**Rekonštrukcia Materskej školy v obci Sady nad Torysou**“**, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Obec Sady nad Torysou**

ČESTNE VYHLASUJEM

že v spoločnosti uchádzača, ktorú zastupujem, ktorá predložila ponuku v predmetnej súťaži a ktorá v prípade úspechu v predmetnej súťaži bude plniť predmet zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších predpisov.

Predovšetkým vyhlasujem, že:

a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou osobou s pobytom v Rusku alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;

b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiaden z hospodárskych subjektov, ktoré sú členmi skupiny dodávateľov), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) vyššie;

c) ani ja, ani uchádzač, ktorého zastupujem, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) vyššie;

d) uchádzač na preukázanie splnenia podmienok účasti nevyužíva finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity subjektov, nemá subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí sú subjektami uvedenými v písmene a) až c) vyššie a ktorých účasť prevyšuje 10 % hodnoty zákazky.

V Sady nad Torysou, dňa 20.08.2026

.....

Diana In Den Kleef Belász

konateľka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**788 620,20**
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**788 620,20**	**181 382,65**
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**970 002,85**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou**

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**788 620,20**	**970 002,85**
1	**Zateplenie obvodových stien**	246 332,14	302 988,53
11	**Výmena otvorových konštrukcií**	58 397,12	71 828,46
2	**Zateplenie strechy**	187 714,95	230 889,39
3	**Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod**	41 676,00	51 261,48
4	**Modernizáciou systémov prípravy teplej vody**	13 724,99	16 881,74
5	**Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody**	23 490,39	28 893,18
6	**Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia**	33 799,20	41 573,02
7	**Priepustné povrchy v okolí budovy**	47 668,86	58 632,70
9	**Zateplenie časti najnižšieho podlažia**	43 756,83	53 820,90
10	**Fotovoltika**	14 782,90	18 182,97
12	**Vykurovanie**	74 016,51	91 040,31
13	**NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie**	3 260,31	4 010,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
1 - Zateplenie obvodových stien

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	20.8.2026
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54216362
RICHWALL s.r.o.		IČ DPH:	SK2121651103
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **246 332,14**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	246 332,14	23,00%	56 656,39

Cena s DPH **v EUR** **302 988,53**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**246 332,14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				233 386,22
	D	1	Zemné práce				9 212,42
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78,120	50,43	3 939,59
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	78,120	17,41	1 360,07
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,120	7,73	603,87
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 171,800	0,69	808,54
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78,120	12,77	997,59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,120	1,08	84,37
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	51,559	27,51	1 418,39
	D	2	Zakladanie				8 981,76
8	K	216904113.S	Očistenie plôch tlakovou vodou alebo mechanicky stien akéhokoľvek muriva	m2	972,052	9,24	8 981,76
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				174 041,35
9	K	622451082.S	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	972,052	6,14	5 968,40
10	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	972,052	4,73	4 597,81
12	K	622461141.S	Vonkajšia organická omietka stien tenkovrstvová, štruktúra K3 - sokel (napr. STO)	m2	77,100	43,58	3 360,02
11	K	622461213.S	Vonkajšia organická omietka stien, štruktúra K6 (napr.STOlit K 6.0)	m2	801,304	46,84	37 533,08
13	K	6224914621	Fasádny náter so zníženou priľnavosťou čiastočiek nečistôt a samočistením počas dažďa (napr. Sto Colour Lotusan G)	m2	77,100	31,25	2 409,38
14	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	192,750	100,23	19 319,33
15	K	625250548R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - atika	m2	126,532	78,04	9 874,56
16	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	739,501	114,59	84 739,42
17	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,048	124,36	1 498,29
18	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	50,255	94,34	4 741,06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34 764,60
19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	922,795	4,54	4 189,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2 768,385	2,18	6 035,08
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	922,795	2,69	2 482,32
22	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	922,795	2,94	2 713,02
23	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm (napr. Sto-Sockelleiste Universal)	m	128,500	17,30	2 223,05
24	K	953946521	Profil s integrovanou sieťovinou - (rohový, okenný začisťovací...)	m	475,710	4,28	2 036,04
25	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	972,052	4,35	4 228,43
26	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek, -0,01841t	m2	12,048	3,48	41,93
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48,824	16,99	829,52
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,824	11,30	551,71
29	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8,000	54,24	433,92
30	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8,000	14,59	116,72
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49,194	21,52	1 058,65
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	639,522	0,61	390,11
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49,194	18,20	895,33
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	245,970	1,69	415,69
35	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49,194	7,33	360,59
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	49,194	97,49	4 795,92
37	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4,882	198,09	967,08
	D	99	Presun hmôt HSV				6 386,09
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96,525	66,16	6 386,09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8 278,61
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 299,58
39	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	130,200	6,24	812,45
40	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*149,730*	*3,01*	*450,69*
41	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,397	91,79	36,44
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1 387,68
42	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	40,635	31,74	1 289,75
43	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	40,635	2,41	97,93
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2 960,46
46	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	315,000	4,83	1 521,45
47	*M*	*2866100469001*	*Oceľový rebrík vrátane povrchovej úpravy*	*t*	*0,347*	*2 676,40*	*928,71*
48	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	315,000	1,62	510,30
	D	787	Zasklievanie				2 630,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	787110331.S	Dodávka a montáž sklenenej striešky pri vstupe	ks	1,000	2 630,89	2 630,89
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4 667,31
44	K	HZS000125.S	Demontáž mreží, antén konzol a pod. z fasády	kpl	1,000	4 667,31	4 667,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
11 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54216362
RICHWALL s.r.o. IČ DPH: SK2121651103

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**58 397,12**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	58 397,12	23,00%	13 431,34
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**71 828,46**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

11 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**58 397,12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 183,16
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 183,16
1	K	968071115.S	Demontáž dverí a okien kovových, plastových alebo drevených 1 bm obvodu - 0,005t	m	248,290	6,79	1 685,89
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,241	16,99	21,08
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,241	21,52	26,71
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,133	0,61	9,84
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,241	18,20	22,59
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,205	1,69	10,49
29	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,241	7,33	9,10
31	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,241	122,18	151,63
30	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,241	198,09	245,83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 213,96
	D	766	Konštrukcie stolárske				56 213,96
2	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	292,700	13,60	3 980,72
3	*M*	*611410000100.Sa*	*Plastové okno O1*	*ks*	*6,000*	*839,12*	*5 034,72*
4	*M*	*611410000100.Sb*	*Plastové okno O2*	*ks*	*4,000*	*157,91*	*631,64*
5	*M*	*611410000100.Sc*	*Plastové okno O3*	*ks*	*19,000*	*1 192,99*	*22 666,81*
6	*M*	*611410000100.Sd*	*Plastové okno O4*	*ks*	*2,000*	*1 948,63*	*3 897,26*
7	*M*	*611410000100.Se*	*Plastové okno O5*	*ks*	*3,000*	*1 040,72*	*3 122,16*
8	*M*	*611410000100.Sf*	*Plastové okno O6*	*ks*	*2,000*	*298,66*	*597,32*
9	*M*	*611410000100.Sg*	*Plastové okno O7*	*ks*	*5,000*	*379,01*	*1 895,05*
10	*M*	*611410000100.Sh*	*Plastové okno O8*	*ks*	*1,000*	*1 844,84*	*1 844,84*
11	*M*	*611410000100.Si*	*Plastové okno O9*	*ks*	*1,000*	*561,88*	*561,88*
12	*M*	*611410000100.Sj*	*Plastové okno O10*	*ks*	*2,000*	*722,62*	*1 445,24*
13	*M*	*611410000100.Sk*	*Plastové okno O11*	*ks*	*1,000*	*1 381,25*	*1 381,25*
14	*M*	*611410000100.Sl*	*Plastové okno O12*	*ks*	*1,000*	*586,61*	*586,61*
15	*M*	*611410000100.Sn*	*Plastové dvere D1*	*ks*	*1,000*	*1 447,76*	*1 447,76*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	*M*	*611410000100.Sm*	*Plastové dvere D2*	*ks*	*1,000*	*772,72*	*772,72*
17	*M*	*611410000100.So*	*Plastové dvere D3*	*ks*	*1,000*	*2 102,00*	*2 102,00*
18	*M*	*611410000100.Sp*	*Plastové dvere D4*	*ks*	*1,000*	*1 180,60*	*1 180,60*
19	*M*	*611410000100.Sq*	*Plastové dvere D5*	*ks*	*1,000*	*912,00*	*912,00*
20	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	40,635	16,22	659,10
21	*M*	*611560000500.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*44,699*	*26,87*	*1 201,06*
22	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej alebo drevenej šírky nad 300 mm -0,004t	m	40,635	2,05	83,30
23	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,293	162,35	209,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
2 - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**187 714,95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	187 714,95	23,00%	43 174,44

Cena s DPH	**v EUR**	**230 889,39**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**187 714,95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 567,27
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2 387,37
1	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	23,642	100,98	2 387,37
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 306,57
49	K	952901411R	Vyčistenie ostatných objektov (striech) akejkoľvek výšky zametaním	m2	472,840	2,96	1 399,61
40	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21,272	16,99	361,41
41	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21,272	11,30	240,37
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21,272	21,52	457,77
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	276,536	0,61	168,69
44	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21,272	18,20	387,15
45	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106,360	1,69	179,75
46	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21,272	7,33	155,92
47	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21,272	119,15	2 534,56
48	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,127	198,09	421,34
	D	99	Presun hmôt HSV				2 873,33
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,430	66,16	2 873,33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				176 147,68
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				65 269,00
3	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	599,372	1,61	964,99
4	*M*	*111630002800.S*	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel*	*l*	*209,780*	*12,13*	*2 544,63*
5	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	599,372	9,86	5 909,81
6	*M*	*628310000700.S*	*Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný*	*m2*	*689,278*	*18,73*	*12 910,18*
7	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	599,372	12,67	7 594,04
8	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*689,278*	*14,29*	*9 849,78*
9	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*2 397,488*	*2,05*	*4 914,85*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	414,255	7,51	3 111,06
11	*M*	*311990008400.S*	*Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu*	*m*	*422,540*	*13,14*	*5 552,18*
12	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8,000	65,28	522,24
13	*M*	*283220002300.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P izolácia plochých striech - detailová*	*m2*	*8,000*	*37,97*	*303,76*
14	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	599,372	1,39	833,13
15	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*689,278*	*2,24*	*1 543,98*
16	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	599,372	0,97	581,39
17	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	142,210	26,01	3 698,88
18	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*568,840*	*0,29*	*164,96*
19	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*92,437*	*30,52*	*2 821,18*
20	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8,686	166,70	1 447,96
	D	713	Izolácie tepelné				95 341,54
21	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	192,550	1,99	383,17
22	K	713000044.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	m2	472,840	2,27	1 073,35
23	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	472,840	2,76	1 305,04
24	*M*	*631440028500.S*	*Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 20-300x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy*	*m3*	*71,273*	*470,26*	*33 516,84*
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	472,840	14,87	7 031,13
26	*M*	*631440025000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*491,754*	*59,83*	*29 421,64*
27	*M*	*631440025400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*491,754*	*41,50*	*20 407,79*
28	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	14,606	150,80	2 202,58
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 320,75
29	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	202,600	4,64	940,06
30	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	472,840	2,92	1 380,69
	D	764	Konštrukcie klampiarske				13 216,39
31	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	552,724	3,22	1 779,77
32	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	25,900	1,60	41,44
33	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	52,000	1,33	69,16
34	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	25,900	44,60	1 155,14
35	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	142,210	60,85	8 653,48
36	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	111,630	2,11	235,54
37	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16,400	54,64	896,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,400	1,68	27,55
39	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,101	325,35	358,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
3 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **41 676,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	41 676,00	23,00%	9 585,48

Cena s DPH **v EUR** **51 261,48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

3 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 676,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 020,07
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 020,07
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	66,000	1,73	114,18
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	18,000	3,98	71,64
3	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0,760	13,48	10,24
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	120,000	1,58	189,60
5	*M*	*166560*	*SADRA 30kg-balenie sivá*	*ks*	*4,000*	*11,63*	*46,52*
6	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	371,77	371,77
7	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	1,000	216,12	216,12
	D	M	Práce a dodávky M				40 655,93
	D	21-M	Elektromontáže				29 499,75
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	156,000	2,18	340,08
9	*M*	*8595057600096*	*Krabica univerzálna šedá KU 68-1901 KA*	*ks*	*156,000*	*0,32*	*49,92*
10	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	56,000	3,63	203,28
11	*M*	*345410002500*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm*	*ks*	*56,000*	*0,76*	*42,56*
12	*M*	*ESV000000010*	*Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm2 2-pólová WAGO*	*ks*	*50,000*	*0,09*	*4,50*
13	*M*	*ESV000000009*	*Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO*	*ks*	*50,000*	*0,12*	*6,00*
14	*M*	*ESV000000011*	*Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO*	*ks*	*50,000*	*0,15*	*7,50*
15	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	424,000	1,42	602,08
16	*M*	*311310002700*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektric*	*ks*	*424,000*	*0,01*	*4,24*
17	*M*	*V-125155*	*Skrutka samorezná 3,5x40 mm*	*ks*	*424,000*	*0,01*	*4,24*
18	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	1,000	486,41	486,41
19	*M*	*7206058*	*Pyromix Suchá protipožiarna malta vo vedre MSX-E1, 10 kg*	*ks*	*1,000*	*64,19*	*64,19*
20	*M*	*7202306*	*Pyromix Minerálna vlna pre protipožiarne účely MIW-S - 25 l*	*ks*	*1,000*	*82,33*	*82,33*
21	*M*	*7205425*	*Označovací štítok pre prepážkové systémy*	*ks*	*20,000*	*3,35*	*67,00*
84	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	718,000	1,43	1 026,74
85	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20,000	2,24	44,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	4,46	17,84
22	K	210110041.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17,000	3,38	57,46
23	*M*	*345340004500.S*	*Prístroj spínača, radenie 1,1So*	*ks*	*17,000*	*7,18*	*122,06*
24	*M*	*345350001500.S*	*Kryt spínača*	*ks*	*17,000*	*2,86*	*48,62*
25	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2,000	4,91	9,82
26	*M*	*345340007955.S*	*Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5*	*ks*	*2,000*	*7,84*	*15,68*
27	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2,000*	*1,32*	*2,64*
28	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	7,000	7,32	51,24
29	*M*	*345330003470.S*	*Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6*	*ks*	*7,000*	*16,40*	*114,80*
30	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*7,000*	*1,20*	*8,40*
31	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22,000	3,59	78,98
32	*M*	*345330003510.S*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6*	*ks*	*22,000*	*7,77*	*170,94*
33	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5,000	3,97	19,85
34	*M*	*345320001200.S*	*Vypínač nástenný radenie 7*	*ks*	*5,000*	*5,85*	*29,25*
35	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*5,000*	*1,49*	*7,45*
36	K	210110046.S1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7+7	ks	3,000	4,61	13,83
37	*M*	*345330003530.S 1*	*Prepínač krížový polozapustený a zapustený, dvojitý, radenie č.7+7*	*ks*	*3,000*	*11,14*	*33,42*
38	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*3,000*	*1,21*	*3,63*
39	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3,000	9,17	27,51
40	*M*	*345320003620.S*	*Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela*	*ks*	*3,000*	*32,41*	*97,23*
41	K	210111011.S1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená s clonami 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	100,000	6,04	604,00
42	*M*	*V-XC1*	*Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20*	*ks*	*37,000*	*3,01*	*111,37*
43	*M*	*V-XC2*	*2x Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2x (2P+PE), IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc*	*ks*	*63,000*	*7,52*	*473,76*
44	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*37,000*	*1,45*	*53,65*
45	*M*	*345350002600.S*	*Rámček 2-násobný vodorovný*	*ks*	*63,000*	*3,01*	*189,63*
46	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1,000	10,92	10,92
47	*M*	*345510001220.S*	*Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44*	*ks*	*1,000*	*11,64*	*11,64*
48	K	210111054.S	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre vonkajšie prostredie, 400V / 10A, 3P + PE	ks	2,000	11,50	23,00
49	*M*	*345510005630.S*	*Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 3P+PE (Vzor D), IP54, pre vonkajšie prostredie*	*ks*	*2,000*	*17,12*	*34,24*
50	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	25,82	25,82
51	*M*	*RP*	*Rozvádzač RP*	*ks*	*1,000*	*2 961,38*	*2 961,38*
52	K	210193077.S	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	70,46	70,46
53	*M*	*HR*	*Rozvádzač HR*	*ks*	*1,000*	*6 914,60*	*6 914,60*
60	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	94,000	9,96	936,24
61	*M*	*A*	*Svietidlo interiérové, LED, štvorcové, cca 595x595x334mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 36W, 4320lm, 4000K, IP20 ref. typ: EMOS BAXXO alebo ekvivalent*	*ks*	*51,000*	*44,86*	*2 287,86*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	*M*	*B*	*Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle cca Ø 400mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 36W, 3800lm, 4000K, IP54 ref. typ: EMOS TORI alebo ekvivalent*	*ks*	*42,000*	*39,59*	*1 662,78*
63	*M*	*C*	*Svietidlo exteriérové, LED reflektor s integrovaným snímačom pohybu,obdlžníkové cca Ø 160x110mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 30W, 3000lm, 4000K, IP65 ref. typ: EMOS INOVO alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*30,78*	*30,78*
54	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica	ks	2,000	13,61	27,22
55	*M*	*SHH201505*	*OBO-5015057 pripojnica 1810*	*ks*	*2,000*	*36,31*	*72,62*
56	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	34,000	1,77	60,18
57	*M*	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*34,000*	*0,03*	*1,02*
72	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	583,000	0,66	384,78
73	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*583,000*	*1,18*	*687,94*
74	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	318,000	0,73	232,14
75	*M*	*341610014300.2*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*318,000*	*1,12*	*356,16*
76	K	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 826,000	0,69	1 259,94
77	*M*	*341610014400.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*1 826,000*	*1,75*	*3 195,50*
78	K	210881037.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	85,000	0,80	68,00
79	*M*	*341610015900.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 4x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*85,000*	*1,94*	*164,90*
80	K	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	90,000	1,03	92,70
81	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*90,000*	*2,81*	*252,90*
82	K	210881048.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	54,000	1,03	55,62
83	*M*	*341610017000.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*54,000*	*5,76*	*311,04*
70	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	220,000	0,96	211,20
71	*M*	*341610012400.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE*	*m*	*220,000*	*1,86*	*409,20*
87	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	95,330	7,27	693,30
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	86,450	1,01	87,43
89	K	PD	Presun dodávok	%	99,500	1,24	123,80
90	K	PM	Podružný materiál	%	68,300	2,92	199,72
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	151,200	1,22	183,79
	D	B	Bleskozvod a uzemnenie				4 868,13
92	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	44,000	2,05	90,20
93	*M*	*345710008100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40*	*m*	*44,000*	*1,97*	*86,68*
94	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	8,000	12,63	101,04
95	*M*	*R.8145*	*Krabica na meraciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm*	*ks*	*8,000*	*5,60*	*44,80*
134	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	8,000	4,01	32,08
135	*M*	*5489511001*	*Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"*	*ks*	*8,000*	*6,37*	*50,96*
96	K	2101014221	Teplom zmrštiteľná izolácia	m	6,000	19,10	114,60
97	*M*	*554011*	*Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm*	*m*	*3,000*	*6,59*	*19,77*
98	*M*	*556125*	*Protikorózna páska, petrolat, š. 50 mm, dl. 10 m*	*ks*	*6,000*	*10,30*	*61,80*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110,000	3,09	339,90
100	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*104,500*	*2,73*	*285,29*
101	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	43,000	1,96	84,28
102	*M*	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*kg*	*26,875*	*11,58*	*311,21*
132	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8,000	1,11	8,88
133	*M*	*354410064600*	*Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody*	*ks*	*8,000*	*0,67*	*5,36*
105	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	162,000	1,62	262,44
106	*M*	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	*ks*	*162,000*	*1,98*	*320,76*
107	*M*	*354410035100.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová*	*ks*	*162,000*	*1,40*	*226,80*
118	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	4,000	5,06	20,24
119	*M*	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	*ks*	*4,000*	*0,23*	*0,92*
120	*M*	*354410031900.S*	*Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h*	*ks*	*4,000*	*0,89*	*3,56*
121	*M*	*354410032000.S*	*Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01*	*ks*	*4,000*	*0,96*	*3,84*
108	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	21,000	5,35	112,35
109	*M*	*311310008530.S*	*Hmoždinka 12x180 rámová KPR*	*ks*	*21,000*	*0,22*	*4,62*
110	*M*	*354410034300.S*	*Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4*	*ks*	*21,000*	*1,37*	*28,77*
111	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5,000	9,12	45,60
112	*M*	*354410023200.S*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20*	*ks*	*5,000*	*31,95*	*159,75*
113	K	210220206.S1	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 40	ks	1,000	16,04	16,04
114	*M*	*354410023300.S 1*	*Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 40, d 10/16 mm*	*ks*	*1,000*	*59,15*	*59,15*
115	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	13,000	14,85	193,05
116	*M*	*354410024825.S*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm*	*ks*	*13,000*	*15,18*	*197,34*
117	*M*	*354410030650.S*	*Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm*	*ks*	*13,000*	*6,14*	*79,82*
122	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	92,000	2,57	236,44
123	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*92,000*	*0,75*	*69,00*
124	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3,000	3,78	11,34
125	*M*	*354410004200.S*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*3,000*	*1,62*	*4,86*
126	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8,000	3,72	29,76
127	*M*	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*8,000*	*2,10*	*16,80*
128	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	4,23	42,30
129	*M*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*10,000*	*1,34*	*13,40*
130	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	3,08	55,44
131	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*18,000*	*1,38*	*24,84*
103	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	183,000	3,10	567,30
104	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*25,620*	*7,80*	*199,84*
136	K	MV	Murárske výpomoci	%	45,880	0,98	45,00
137	K	PM	Podružný materiál	%	39,300	3,12	122,71
138	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	49,630	1,15	57,20
	D	OST	Ostatné				6 288,05
140	K	001000031E	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné skúšky elektirckého zariadenia	eur	1,000	1 784,84	1 784,84
141	K	DN	Dopravné náklady	súb	1,000	1 095,47	1 095,47
143	*M*	*ETDNM*	*Drobný nešpecifikovaný materiál*	*súb*	*1,000*	*1 139,11*	*1 139,11*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	LO	Likvidácia odpadu	sub	1,000	2 268,63	2 268,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
4 - Modernizáciou systémov prípravy teplej vody

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**13 724,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	13 724,99	23,00%	3 156,75

Cena s DPH	**v EUR**	**16 881,74**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

4 - Modernizáciou systémov prípravy teplej vody

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13 724,99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 006,80
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 006,80
1	K	3111012121	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	kpl	15,000	67,12	1 006,80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 494,54
	D	713	Izolácie tepelné				3 704,68
2	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	285,000	6,51	1 855,35
3	*M*	*283310004700.S*	*trubica napr. Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50,000*	*2,88*	*144,00*
4	*M*	*283310004800.S*	*trubica napr. Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15,000*	*3,69*	*55,35*
5	*M*	*283310004900.S*	*trubica napr. Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*220,000*	*4,27*	*939,40*
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	50,000	7,76	388,00
7	*M*	*283310005100.S*	*trubica napr. Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50,000*	*4,74*	*237,00*
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	36,191	2,36	85,58
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 770,16
13	K	722173175R	Viacvrstvové plastové potrubie Pe-Xc/Al/PE - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	1,000	1 621,94	1 621,94
9	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5,000	8,30	41,50
10	*M*	*286220049900.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm*	*ks*	*5,000*	*10,20*	*51,00*
14	*M*	*2862200496001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*60,000*	*3,52*	*211,20*
15	*M*	*2862200497001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 25x2,50/50m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*15,000*	*5,37*	*80,55*
16	*M*	*2862200498001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 32x3,00/50m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*220,000*	*8,50*	*1 870,00*
17	*M*	*2862200499001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 40x4,00/5m napr.Wavin*	*ks*	*50,000*	*16,39*	*819,50*
11	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1,000	9,96	9,96
12	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1,000*	*25,20*	*25,20*
18	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	335,000	3,63	1 216,05
19	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	335,000	2,23	747,05
20	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	66,940	1,14	76,21
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				2 019,70
25	K	7254131121	Zmiešavač teplej pitnej vody napr. HERZ TMV 2 DM20	ks	2,000	177,00	354,00
24	K	7254131231	Vypúšťací ventil DN 15	ks	2,000	14,31	28,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	7255308111	Demontáž elektrického ohrievača	ks	7,000	81,04	567,28
22	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	2,000	23,95	47,90
23	*M*	*5413100005001*	*zásobníkový ohrievač napr. DRAŽICE TO 10.1 IN 9,6 l, elektrický, pod umývadlo*	*ks*	*2,000*	*423,87*	*847,74*
26	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4,000	15,18	60,72
27	*M*	*5516200064001*	*Lievik DN32 so zápachovým uzáverom*	*ks*	*4,000*	*28,36*	*113,44*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				223,65
21	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	7,000	31,95	223,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
5 - Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**23 490,39**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	23 490,39	23,00%	5 402,79
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**28 893,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

5 - Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 490,39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23 490,39
	D	1	Zemné práce				6 472,64
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	120,000	35,46	4 255,20
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,000	17,41	522,30
4	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96,000	2,40	230,40
26	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*11,246*	*17,36*	*195,23*
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24,000	49,49	1 187,76
7	*M*	*5815300007001*	*Piesok zásyp frakcia 0-4 mm*	*t*	*3,000*	*21,65*	*64,95*
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40,000	0,42	16,80
	D	2	Zakladanie				79,88
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	31,920	0,84	26,81
25	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*32,558*	*1,63*	*53,07*
	D	8	Rúrové vedenie				16 937,87
23	K	892432121R	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1,000	651,51	651,51
22	*M*	*5943400003R*	*Šachtové dno na vlnovcovú šachtovú rúru - prietočné 400 x 160*	*ks*	*3,000*	*57,70*	*173,10*
21	*M*	*59434000040R*	*Plastový poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru OD 400*	*ks*	*3,000*	*23,13*	*69,39*
20	*M*	*59434000050R*	*X-Stream PP Tesnenie 400*	*ks*	*3,000*	*12,58*	*37,74*
19	*M*	*59434000060R*	*Vlnovcová šachtová rúra OD400 x6000*	*m*	*3,000*	*42,10*	*126,30*
18	*M*	*59434000090VR*	*Akumulačná nádrž carat XXL 16m3*	*ks*	*1,000*	*11 000,51*	*11 000,51*
17	*M*	*59434000090R*	*KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D160 1m*	*ks*	*100,000*	*27,85*	*2 785,00*
8	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	0,866	58,20	50,40
9	K	8941011131	Osadenie akumulačnej nádrže	ks	1,000	530,38	530,38
11	K	8941700321	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1,000	66,16	66,16
12	K	953171021.S	Osadenie poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	3,000	19,06	57,18
13	K	894170033R	Signalizačný vodič na potrubí DN do 160	ks	100,000	3,08	308,00
14	K	894170034R	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	ks	100,000	1,37	137,00
15	*M*	*59434000070R*	*KJG zvodová rúra 3 m*	*ks*	*15,000*	*17,16*	*257,40*
16	*M*	*59434000080R*	*Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami napr HL600N*	*ks*	*4,000*	*171,95*	*687,80*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
6 - Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**33 799,20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 799,20	23,00%	7 773,82

Cena s DPH	**v EUR**	**41 573,02**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

6 - Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 799,20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 353,66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27 426,16
1	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	192,550	6,14	1 182,26
2	K	611460202.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	192,550	22,61	4 353,56
3	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	192,550	22,27	4 288,09
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	248,795	3,04	756,34
5	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	248,795	29,91	7 441,46
6	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	248,795	21,22	5 279,43
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	248,795	16,58	4 125,02
	D	99	Presun hmôt HSV				927,50
48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,019	66,16	927,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 445,54
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 249,65
8	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	192,550	6,49	1 249,65
	D	766	Konštrukcie stolárske				1 922,97
49	K	766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	7,440	7,51	55,87
50	*M*	*611420091010.S*	*Dvere plastové D6*	*ks*	*1,000*	*1 848,86*	*1 848,86*
51	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,100	182,37	18,24
	D	784	Maľby				2 272,92
9	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	441,345	1,89	834,14
10	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	441,345	3,26	1 438,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
7 - Priepustné povrchy v okolí budovy

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54216362
RICHWALL s.r.o. IČ DPH: SK2121651103

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**47 668,86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	47 668,86	23,00%	10 963,84

Cena s DPH	**v EUR**	**58 632,70**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

7 - Priepustné povrchy v okolí budovy

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47 668,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 668,86
	D	1	Zemné práce				17 109,27
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	142,100	5,05	717,61
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,000	7,53	60,24
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	98,800	2,21	218,35
4	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	54,264	50,43	2 736,53
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54,264	17,41	944,74
6	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	40,896	187,44	7 665,55
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	95,160	7,73	735,59
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 427,400	0,69	984,91
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	95,160	12,77	1 215,19
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95,160	1,08	102,77
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	62,806	27,51	1 727,79
	D	2	Zakladanie				1 166,28
12	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	152,200	1,99	302,88
13	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*175,030*	*2,36*	*413,07*
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	269,660	1,67	450,33
	D	5	Komunikácie				9 286,02
17	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21,670	6,45	139,77
19	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	145,750	12,21	1 779,61
20	K	5642711122	Násyp do okapového chodníka hr. 50 mm	m2	19,700	8,72	171,78
21	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	132,500	23,86	3 161,45
22	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová zámková vodopriepustná hr. 6 cm - podľa výberu investora*	*m2*	*137,800*	*29,27*	*4 033,41*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 155,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	128,900	10,19	1 313,49
24	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm - podľa výberu investora*	*ks*	*134,056*	*4,83*	*647,49*
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,056	199,44	1 606,69
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40,941	21,52	881,05
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	532,233	0,61	324,66
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40,941	18,20	745,13
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	204,705	1,69	345,95
30	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40,941	7,33	300,10
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	40,941	97,49	3 991,34
	D	99	Presun hmôt HSV				9 951,39
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	150,414	66,16	9 951,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
9 - Zateplenie časti najnižšieho podlažia

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54216362
RICHWALL s.r.o. IČ DPH: SK2121651103

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**43 756,83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	43 756,83	23,00%	10 064,07

Cena s DPH	**v EUR**	**53 820,90**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

9 - Zateplenie časti najnižšieho podlažia

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43 756,83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24 621,14
	D	2	Zakladanie				4 722,41
47	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16,870	164,66	2 777,81
48	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	102,240	19,02	1 944,60
	D	5	Komunikácie				1 078,63
49	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	102,240	10,55	1 078,63
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 392,88
8	K	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	7,377	258,06	1 903,71
9	K	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	7,377	43,70	322,37
10	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122,950	9,49	1 166,80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 709,54
13	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,600	362,85	217,71
14	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,036	191,41	198,30
15	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,336	150,91	2 314,36
16	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	122,950	4,52	555,73
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,917	21,52	859,01
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	518,921	0,61	316,54
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39,917	18,20	726,49
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	199,585	1,69	337,30
21	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39,917	7,33	292,59
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	39,917	97,49	3 891,51
	D	99	Presun hmôt HSV				5 717,68
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86,422	66,16	5 717,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 135,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5 376,01
24	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (napr. AQUAFIN-2K)hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	112,464	47,54	5 346,54
25	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,509	57,89	29,47
	D	713	Izolácie tepelné				4 370,02
27	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	112,464	1,52	170,95
28	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*129,334*	*1,28*	*165,55*
29	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	102,240	1,92	196,30
30	*M*	*283720002600R*	*Doska PIR s obojstranným nasýteným sklenenýmvláknom hr. 70 mm*	*m2*	*104,285*	*36,62*	*3 818,92*
31	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,267	68,55	18,30
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1 139,75
39	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	122,950	9,27	1 139,75
	D	776	Podlahy povlakové				8 249,91
40	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	93,770	3,86	361,95
41	*M*	*284110002100.S*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*9,565*	*35,65*	*340,99*
42	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	122,950	21,34	2 623,75
43	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená*	*m2*	*127,868*	*35,05*	*4 481,77*
44	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,950	2,01	247,13
45	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122,950	1,42	174,59
46	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,586	33,67	19,73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
10 - Fotovoltika

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54216362
RICHWALL s.r.o. IČ DPH: SK2121651103

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**14 782,90**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	14 782,90	23,00%	3 400,07
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**18 182,97**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
10 - Fotovoltika

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14 782,90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				296,48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				296,48
1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	1,000	5,58	5,58
2	K	971033441.1	Vyspravenie otvorov	súb	1,000	109,59	109,59
3	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1,000	118,20	118,20
4	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0,400	157,77	63,11
	D	M	Práce a dodávky M				14 282,48
	D	21-M	Elektromontáže				13 991,53
5	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50,000	1,83	91,50
6	*M*	*345710009100.1*	*UV stabilná chránička ø20mm pre fotovoltiku*	*m*	*50,000*	*0,98*	*49,00*
39	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	2,08	20,80
7	K	210193203.S	Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž IP 65	ks	2,000	32,02	64,04
8	*M*	*357140008225.S 1*	*RFAC*	*ks*	*1,000*	*1 216,68*	*1 216,68*
9	*M*	*357140008225.S 2*	*RFDC*	*ks*	*1,000*	*788,27*	*788,27*
10	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	30,000	29,84	895,20
11	*M*	*346510004170.S*	*Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul*	*kpl*	*30,000*	*58,85*	*1 765,50*
12	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	30,000	10,60	318,00
13	*M*	*7995006*	*Vitovolt 300 M450 AP*	*ks*	*30,000*	*117,35*	*3 520,50*
14	*M*	*EFV000001707*	*Optimizér HUAWEI (MERC)SUN2000-600W-PA0*	*ks*	*30,000*	*52,70*	*1 581,00*
15	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1,000	125,71	125,71
16	*M*	*EFV000001299*	*Menič hybridný HUAWEI SUN2000-10K-MAP0 3F 10kW asymetrický 2xMPPT IP66*	*ks*	*1,000*	*1 819,94*	*1 819,94*
17	*M*	*7736439*	*modul Huawei Smart Dongle-WLAN alebo ekvivalent*	*ks*	*1,000*	*103,02*	*103,02*
18	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1,000	38,00	38,00
19	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	2,26	33,90
20	*M*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x6 mm2*	*m*	*15,000*	*5,79*	*86,85*
21	K	210800613.1	Vodič medený silový uložený voľne H1Z2Z2-K 0,6/1kV 1x6	m	120,000	0,44	52,80
22	*M*	*FV0000014.1*	*Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový červený*	*m*	*60,000*	*1,25*	*75,00*
23	*M*	*FV0000014.2*	*Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový čierny*	*m*	*60,000*	*1,49*	*89,40*
24	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30,000	0,88	26,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	*M*	*341310009100.S*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2*	*m*	*30,000*	*1,22*	*36,60*
26	K	210812003.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	50,000	0,53	26,50
27	*M*	*341110012800.S*	*Vodič medený NYY 1x6 mm2*	*m*	*50,000*	*1,28*	*64,00*
28	K	220150182.1	Kábel J-Y(St)Y 2 P voľne uložený na povrchu	m	10,000	0,49	4,90
29	*M*	*FV0000010*	*Kábel dátový J-Y(St)Y 2x2x0,8*	*m*	*10,000*	*0,70*	*7,00*
30	K	220261144.1	Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS	ks	30,000	2,32	69,60
31	*M*	*GRIPM30FS*	*Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS*	*ks*	*30,000*	*2,38*	*71,40*
32	K	220511030.S	Kábel volne uložený na stenu	m	30,000	2,39	71,70
33	*M*	*341230001300.1*	*Kábel medený dátový FTP-cat.6e*	*m*	*30,000*	*0,95*	*28,50*
34	K	FVP000005	MC4 konektory pár	pár	8,000	2,21	17,68
35	*M*	*FV0000017*	*MC4 konektory pár*	*pár*	*8,000*	*3,84*	*30,72*
36	*M*	*FV0000019*	*Drobný pomocný materiál (lišty, dutinky, sťahovacie pásky, skrutky a pod.)*	*súb*	*1,000*	*53,17*	*53,17*
37	K	FVP000007	Dozbrojenie rozvádzača	súb	1,000	108,21	108,21
38	*M*	*FV0000006*	*Dozbrojenie rozvádzača HRE (Istič 3P 20A char.C, Smart elektromer, poistkovy odpojovac 3P -3x poistky 2 A gG, 3xmeracie transformatory prúdu 250/50mA 10VA, 0,5*	*ks*	*1,000*	*140,66*	*140,66*
40	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	42,300	6,74	285,26
41	K	PD	Presun dodávok	%	45,670	0,97	44,12
42	K	PM	Podružný materiál	%	41,960	2,89	121,28
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	55,600	0,88	48,72
	D	O01	Ostatné				290,95
44	K	FV0000011	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	ks	1,000	108,51	108,51
45	K	FVP000002	Inžinierska činnosť - skúšky, revízie a ostatné skúšky,	súb	1,000	182,44	182,44
	D	OST	Ostatné				203,94
49	K	FVP000004	Prenájom žeriavu	hod	2,000	101,97	203,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
12 - Vykurovanie

JKSO: ČS:
Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54216362
RICHWALL s.r.o. IČ DPH: SK2121651103

Projektant: IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**74 016,51**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	74 016,51	23,00%	17 023,80
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**91 040,31**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
12 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74 016,51**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73 609,41
	D	713	Izolácie tepelné				543,23
1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30,000	5,10	153,00
2	*M*	*283310001000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10,000*	*0,78*	*7,80*
3	*M*	*283310001100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6,000*	*0,93*	*5,58*
4	*M*	*283310001300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6,000*	*0,95*	*5,70*
5	*M*	*283310001500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4,000*	*1,04*	*4,16*
6	*M*	*283310001600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4,000*	*1,19*	*4,76*
7	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	35,000	5,57	194,95
8	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15,000*	*4,23*	*63,45*
9	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,000*	*4,64*	*92,80*
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,322	1,51	8,06
11	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	5,322	0,51	2,71
12	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	5,322	0,05	0,26
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				268,94
13	K	724312025.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 50 l	ks	1,000	25,24	25,24
14	*M*	*484620001100.S*	*Nádoba expanzná s vakom 50 l, neprietočné s protikoróznou ochranou, D 409 mm, v 604 mm, pripojenie G 1", 10 bar*	*ks*	*1,000*	*242,39*	*242,39*
15	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2,676	0,49	1,31
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				820,13
16	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	87,42	87,42
17	*M*	*484810005900.S*	*Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW*	*ks*	*1,000*	*694,80*	*694,80*
18	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	7,822	3,77	29,45
19	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,822	1,03	8,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	7,822	0,05	0,38
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				44 384,95
21	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	144,18	144,18
22	*M*	*484380000500.S*	*Ohrievač zásobníkový bivalentný v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 500 l*	*ks*	*1,000*	*2 506,78*	*2 506,78*
23	K	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	185,25	185,25
24	*M*	*484420000700.S*	*Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 500 l*	*ks*	*1,000*	*1 156,59*	*1 156,59*
25	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	7,32	7,32
26	*M*	*484630006300.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1,000*	*80,75*	*80,75*
27	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1,000	18,88	18,88
28	*M*	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*1,000*	*193,76*	*193,76*
29	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1,000	319,39	319,39
30	*M*	*732331900.S*	*Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C napr. Flamco Fill - MVE1 - automatické doplňovanie*	*súb.*	*1,000*	*1 433,06*	*1 433,06*
31	*M*	*23780*	*Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické doplňovanie*	*súb.*	*1,000*	*608,59*	*608,59*
32	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2,000	5,99	11,98
33	*M*	*28920*	*Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby napr.Flexcontrol 3/4"*	*ks*	*2,000*	*43,48*	*86,96*
34	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1,000	6,35	6,35
35	*M*	*22390*	*Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby Flexcontrol 1"*	*ks*	*1,000*	*51,50*	*51,50*
36	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 24 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	2 733,07	2 733,07
37	*M*	*193404*	*Tepelne čerpadlo IDM AERO ALM 10 - 24 (3x400 V), vrátane regulácie Navigator 2.0*	*ks*	*1,000*	*29 984,19*	*29 984,19*
38	*M*	*191163*	*Externý rozširovací modul pre 3 vykurovacie okruhy vrátane snímač, v skrinke*	*ks*	*1,000*	*1 121,71*	*1 121,71*
39	*M*	*171830*	*Trojcestný prepínací ventil 1¼" ako prioritný ventil*	*ks*	*1,000*	*305,05*	*305,05*
40	*M*	*191155*	*Izobvý termostat pre vykurovací okruh pre Navigator 2.0*	*ks*	*4,000*	*90,67*	*362,68*
41	*M*	*160098*	*Elektrický ohrevný článok 9,0 kW, 3 × 400 V/50 Hz v puzdre 1¼" (2" bez bedukcií) na inštaláciu do vykurovacieho toku s regulačným termostatom a bezpečnostným obmedzovačom teploty*	*ks*	*1,000*	*649,41*	*649,41*
42	*M*	*TSHC 10 AQ*	*Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ*	*m*	*2,000*	*23,79*	*47,58*
43	*M*	*X500L-20L-EXP*	*Sentinel X-500, nemrznúca zmes s inhibítormi pre ochranú sústavy UK/chlad, 20L bandaska (cca 1bal / 50 l systému)*	*m*	*1,000*	*201,25*	*201,25*
44	*M*	*Pol1*	*Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ*	*ks*	*2,000*	*94,89*	*189,78*
45	*M*	*Pol č.2*	*Uvedenie zariadenia IDM do prevádzky*	*ks*	*1,000*	*834,48*	*834,48*
46	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1,000	9,53	9,53
47	*M*	*426150001400.S*	*Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz*	*ks*	*1,000*	*502,50*	*502,50*
48	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	412,294	1,03	424,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	412,294	0,45	183,60
50	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	412,294	0,06	23,95
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				12 380,49
51	K	733125003.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	300,000	19,86	5 958,00
52	K	733125006.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50,000	18,32	916,00
53	K	733125009.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	30,000	21,54	646,20
54	K	733125012.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	15,000	24,49	367,35
55	K	733125015.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	75,000	27,50	2 062,50
56	K	733125018.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	4,000	36,50	146,00
57	*M*	*369230116750.SR.1*	*Doplnkový materiál*	*sub*	*1,000*	*1 587,93*	*1 587,93*
58	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	475,000	0,90	427,50
59	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	121,115	1,57	190,17
60	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	121,115	0,60	72,65
61	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	121,115	0,05	6,19
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				5 292,97
86	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,37	6,37
87	*M*	*422010003100.S*	*Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1,000*	*19,92*	*19,92*
82	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	7,000	6,24	43,68
83	*M*	*1582280*	*Kohút vypúšťací/napúšťací, s hliníkovou páčkou, 1/2"*	*ks*	*7,000*	*5,24*	*36,68*
62	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4,000	2,90	11,60
63	*M*	*28510*	*Automatický odvzdušňovací ventil napr. flamco flexvent top 3/8´´*	*ks*	*4,000*	*45,74*	*182,96*
64	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	47,000	5,23	245,81
65	*M*	*551210033700.S*	*Ventil termostatický jednoregulačný 1/2”*	*ks*	*47,000*	*9,76*	*458,72*
66	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	47,000	5,86	275,42
67	*M*	*1392301*	*Ventil DN15, do spiatočky, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso vonkajší závit a prevlečná matica, pripojenie na rozvod vnútorný závit pre závitovú rúru alebo prechodku*	*ks*	*47,000*	*12,42*	*583,74*
68	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	47,000	4,33	203,51
69	*M*	*551280001400.S*	*Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom*	*ks*	*47,000*	*20,44*	*960,68*
70	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	5,000	4,10	20,50
71	*M*	*551210044700.S*	*Guľový ventil 3/4”, páčka chróm*	*ks*	*5,000*	*13,01*	*65,05*
72	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1,000	4,45	4,45
73	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1”, páčka chróm*	*ks*	*1,000*	*20,76*	*20,76*
74	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5,000	5,30	26,50
75	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm*	*ks*	*5,000*	*27,75*	*138,75*
76	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	13,000	4,65	60,45
77	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm*	*ks*	*13,000*	*39,53*	*513,89*
78	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	2,000	5,70	11,40
79	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2,000*	*16,39*	*32,78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
80	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	3,000	9,03	27,09
81	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*3,000*	*46,46*	*139,38*
84	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	3,000	3,78	11,34
85	*M*	*551210023300.S*	*Ventil poistný napr.Flamco Prescor 1/2" x 1/2" - 3bar (do 125kW)*	*ks*	*3,000*	*13,05*	*39,15*
88	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	3,000	11,45	34,35
89	*M*	*30045*	*Odlučovač vzduchu a kalov s magnetom napr. Flamcovent Clean Smart 6/4" -*	*ks*	*3,000*	*295,00*	*885,00*
90	K	734424110.S	Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm	ks	3,000	58,09	174,27
91	*M*	*388430003910.S*	*Manometer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné, 6 bar*	*ks*	*1,000*	*9,13*	*9,13*
92	*M*	*388430003920.S*	*Manometer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné, 10 bar*	*ks*	*1,000*	*10,84*	*10,84*
93	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	52,541	0,24	12,83
94	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	52,541	0,44	23,12
95	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	52,541	0,05	2,85
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				9 918,70
96	K	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	16,45	49,35
97	*M*	*484530052200.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21K, vxlxhĺ 300x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*3,000*	*163,59*	*490,77*
98	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	17,03	119,21
99	*M*	*484530065500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením*	*ks*	*3,000*	*126,53*	*379,59*
100	*M*	*484530065700*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením*	*ks*	*4,000*	*120,85*	*483,40*
101	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5,000	15,33	76,65
102	*M*	*484530065900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením*	*ks*	*3,000*	*156,13*	*468,39*
103	*M*	*484530056700.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*2,000*	*149,96*	*299,92*
104	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	33,000	15,12	498,96
105	*M*	*484530066100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením*	*ks*	*13,000*	*186,92*	*2 429,96*
106	*M*	*484530057100.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21K, vxlxhĺ 600x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*20,000*	*219,77*	*4 395,40*
107	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	96,916	1,64	159,18
108	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	96,916	0,65	62,53
109	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	96,916	0,06	5,39
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				407,10
110	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15,000	27,14	407,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
13 - NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**3 260,31**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 260,31	23,00%	749,87
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**4 010,18**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

13 - NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 260,31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38,18
	D	2	Zakladanie				38,18
1	K	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,350	109,09	38,18
	D	M	Práce a dodávky M				2 147,59
	D	21-M	Elektromontáže				1 417,84
2	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	50,000	1,36	68,00
3	*M*	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*50,000*	*0,85*	*42,50*
4	K	210011444.1	Chránička oceľová pozink. pr. 63mm	m	2,000	3,24	6,48
5	*M*	*345710011535*	*Rúrka hliníková bezšvová EN 6263 AL, D 63 mm, KOPOS*	*m*	*2,000*	*13,38*	*26,76*
16	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16,000	2,61	41,76
17	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	8,35	33,40
18	*M*	*345810007500.S*	*Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2*	*ks*	*4,000*	*3,36*	*13,44*
19	K	210101422.S	Teplom zmrštiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu	ks	4,000	11,53	46,12
20	*M*	*343430003100.S*	*Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM s lepidlom, 63/19-1000/S 21-57, dĺ. 1000 mm*	*ks*	*4,000*	*10,32*	*41,28*
6	K	210120102.S	Poistka nožová veľkost 00 do 160 A 500 V	ks	3,000	1,57	4,71
7	*M*	*345290005300.S*	*Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000*	*ks*	*3,000*	*2,01*	*6,03*
8	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	25,44	25,44
9	*M*	*357120008600*	*Skriňa elektromerová RE 1.0-K401 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B50, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík*	*ks*	*1,000*	*299,55*	*299,55*
10	K	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	3,000	17,24	51,72
11	*M*	*369160000300.S*	*Objímka na stožiar - páska nerezová*	*ks*	*3,000*	*32,13*	*96,39*
12	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	0,80	3,20
13	*M*	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*4,000*	*0,02*	*0,08*
14	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	50,000	1,63	81,50
15	*M*	*341110034000.S*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 RE*	*m*	*50,000*	*3,00*	*150,00*
22	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	12,630	4,75	60,02
23	K	MV	Murárske výpomoci	%	25,690	0,76	19,61
24	K	PD	Presun dodávok	%	15,110	0,73	10,97
25	K	PM	Podružný materiál	%	21,600	2,06	44,52
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,770	0,79	22,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	V-UZ	Uzemnenie elektromerovej skrine vrátane materiálu	súb	1,000	221,56	221,56
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				729,75
27	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	42,000	5,65	237,30
33	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	8,820	0,26	2,29
28	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm	m	42,000	1,66	69,72
29	*M*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*4,368*	*14,67*	*64,08*
30	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	42,000	0,53	22,26
31	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*42,000*	*0,12*	*5,04*
32	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	42,000	2,50	105,00
34	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,940	8,28	24,34
36	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	31,500	0,72	22,68
37	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,500*	*5,10*	*7,65*
35	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31,500	2,20	69,30
38	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	16,320	4,15	67,79
39	K	PD	Presun dodávok	%	15,110	0,86	12,96
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,360	0,76	19,34
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1 074,54
41	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	732,20	732,20
42	K	001000035	Inžinierska činnosť - náklady dopravné značenie, určenie dopr. značenia, zvl. užívanie, čiast. uzávera	eur	1,000	342,34	342,34

Časový harmonogram : Rekonštrukcia Materskej školy v obci Sady nad Torysou

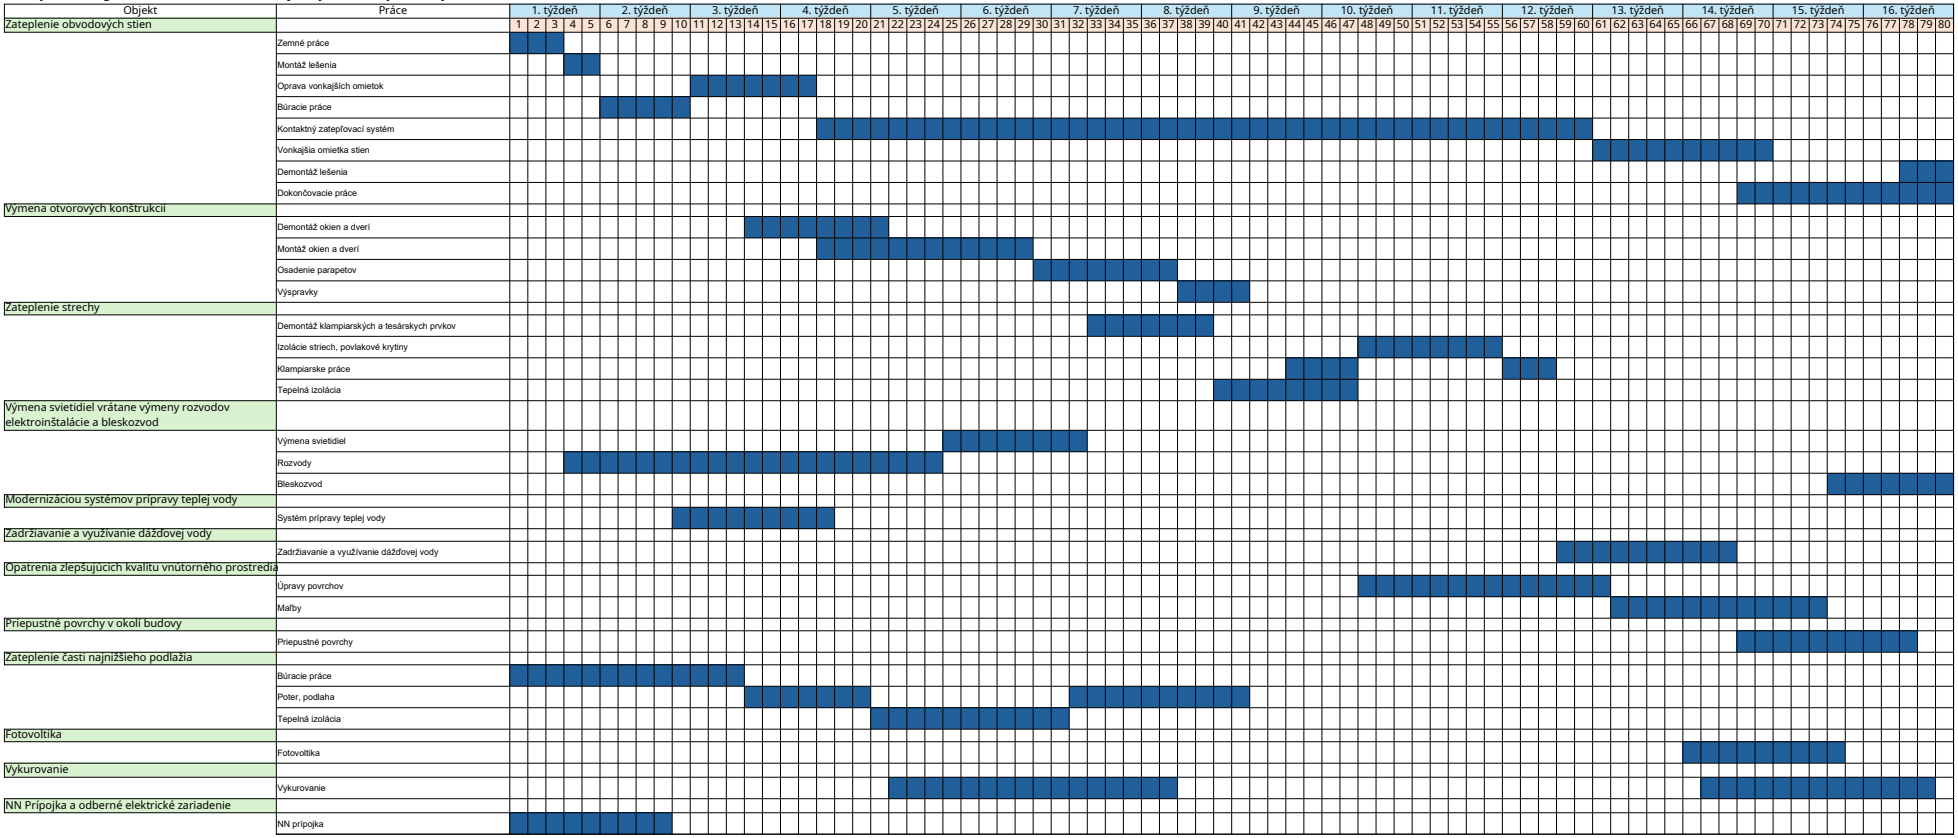

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**788,620.20**

DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23.00%	**788,620.20**	**181,382.65**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**970,002.85**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou**

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**788,620.20**	**970,002.85**
1	**Zateplenie obvodových stien**	246,332.14	302,988.53
11	**Výmena otvorových konštrukcií**	58,397.12	71,828.46
2	**Zateplenie strechy**	187,714.95	230,889.39
3	**Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod**	41,676.00	51,261.48
4	**Modernizáciou systémov prípravy teplej vody**	13,724.99	16,881.74
5	**Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody**	23,490.39	28,893.18
6	**Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia**	33,799.20	41,573.02
7	**Priepustné povrchy v okolí budovy**	47,668.86	58,632.70
9	**Zateplenie časti najnižšieho podlažia**	43,756.83	53,820.90
10	**Fotovoltika**	14,782.90	18,182.97
12	**Vykurovanie**	74,016.51	91,040.31
13	**NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie**	3,260.31	4,010.18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
1 - Zateplenie obvodových stien

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **246,332.14**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	246,332.14	23.00%	56,656.39

Cena s DPH **v** **EUR** **302,988.53**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

1 - Zateplenie obvodových stien

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**246,332.14**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				233,386.22
	D	1	Zemné práce				9,212.42
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	78.120	50.43	3,939.59
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	78.120	17.41	1,360.07
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78.120	7.73	603.87
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,171.800	0.69	808.54
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	78.120	12.77	997.59
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78.120	1.08	84.37
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	51.559	27.51	1,418.39
	D	2	Zakladanie				8,981.76
8	K	216904113.S	Očistenie plôch tlakovou vodou alebo mechanicky stien akéhokoľvek muriva	m2	972.052	9.24	8,981.76
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				174,041.35
9	K	622451082.S	Zatretie škár murovaných vonk. stien z tehál alebo kameňa	m2	972.052	6.14	5,968.40
10	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	972.052	4.73	4,597.81
12	K	622461141.S	Vonkajšia organická omietka stien tenkovrstvová, štruktúra K3 - sokel (napr. STO)	m2	77.100	43.58	3,360.02
11	K	622461213.S	Vonkajšia organická omietka stien, štruktúra K6 (napr.STOlit K 6.0)	m2	801.304	46.84	37,533.08
13	K	6224914621	Fasádny náter so zníženou priľnavosťou čiastočiek nečistôt a samočistením počas dažďa (napr. Sto Colour Lotusan G)	m2	77.100	31.25	2,409.38
14	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	192.750	100.23	19,319.33
15	K	625250548R	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy - atika	m2	126.532	78.04	9,874.56
16	K	625250711.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 160 mm, skrutkovacie kotvy	m2	739.501	114.59	84,739.42
17	K	625250713.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12.048	124.36	1,498.29
18	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	50.255	94.34	4,741.06
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34,764.60
19	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	922.795	4.54	4,189.49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	2,768.385	2.18	6,035.08
21	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	922.795	2.69	2,482.32
22	K	944944103.S	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	922.795	2.94	2,713.02
23	K	953945315.S	Hliníkový soklový profil šírky 163 mm (napr. Sto-Sockelleiste Universal)	m	128.500	17.30	2,223.05
24	K	953946521	Profil s integrovanou sieťovinou - (rohový, okenný začisťovací...)	m	475.710	4.28	2,036.04
25	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	972.052	4.35	4,228.43
26	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek, -0,01841t	m2	12.048	3.48	41.93
27	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	48.824	16.99	829.52
28	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48.824	11.30	551.71
29	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8.000	54.24	433.92
30	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	8.000	14.59	116.72
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	49.194	21.52	1,058.65
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	639.522	0.61	390.11
33	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	49.194	18.20	895.33
34	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	245.970	1.69	415.69
35	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	49.194	7.33	360.59
36	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	49.194	97.49	4,795.92
37	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	4.882	198.09	967.08
	D	99	Presun hmôt HSV				6,386.09
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	96.525	66.16	6,386.09
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				8,278.61
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1,299.58
39	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	130.200	6.24	812.45
40	*M*	*283230002700.S*	*Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu*	*m2*	*149.730*	*3.01*	*450.69*
41	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.397	91.79	36.44
	D	764	Konštrukcie klampiarske				1,387.68
42	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	40.635	31.74	1,289.75
43	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	40.635	2.41	97.93
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				2,960.46
46	K	767995107.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	315.000	4.83	1,521.45
47	*M*	*2866100469001*	*Oceľový rebrík vrátane povrchovej úpravy*	*t*	*0.347*	*2,676.40*	*928.71*
48	K	767996803.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	315.000	1.62	510.30
	D	787	Zasklievanie				2,630.89
45	K	787110331.S	Dodávka a montáž sklenenej striešky pri vstupe	ks	1.000	2,630.89	2,630.89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				4,667.31
44	K	HZS000125.S	Demontáž mreží, antén konzol a pod. z fasády	kpl	1.000	4,667.31	4,667.31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
11 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **58,397.12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	58,397.12	23.00%	13,431.34

Cena s DPH **v** **EUR** **71,828.46**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

11 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**58,397.12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2,183.16
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2,183.16
1	K	968071115.S	Demontáž dverí a okien kovových, plastových alebo drevených 1 bm obvodu - 0,005t	m	248.290	6.79	1,685.89
24	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1.241	16.99	21.08
25	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1.241	21.52	26.71
26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16.133	0.61	9.84
27	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1.241	18.20	22.59
28	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6.205	1.69	10.49
29	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1.241	7.33	9.10
31	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1.241	122.18	151.63
30	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1.241	198.09	245.83
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56,213.96
	D	766	Konštrukcie stolárske				56,213.96
2	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	292.700	13.60	3,980.72
3	*M*	*611410000100.Sa*	*Plastové okno O1*	*ks*	*6.000*	*839.12*	*5,034.72*
4	*M*	*611410000100.Sb*	*Plastové okno O2*	*ks*	*4.000*	*157.91*	*631.64*
5	*M*	*611410000100.Sc*	*Plastové okno O3*	*ks*	*19.000*	*1,192.99*	*22,666.81*
6	*M*	*611410000100.Sd*	*Plastové okno O4*	*ks*	*2.000*	*1,948.63*	*3,897.26*
7	*M*	*611410000100.Se*	*Plastové okno O5*	*ks*	*3.000*	*1,040.72*	*3,122.16*
8	*M*	*611410000100.Sf*	*Plastové okno O6*	*ks*	*2.000*	*298.66*	*597.32*
9	*M*	*611410000100.Sg*	*Plastové okno O7*	*ks*	*5.000*	*379.01*	*1,895.05*
10	*M*	*611410000100.Sh*	*Plastové okno O8*	*ks*	*1.000*	*1,844.84*	*1,844.84*
11	*M*	*611410000100.Si*	*Plastové okno O9*	*ks*	*1.000*	*561.88*	*561.88*
12	*M*	*611410000100.Sj*	*Plastové okno O10*	*ks*	*2.000*	*722.62*	*1,445.24*
13	*M*	*611410000100.Sk*	*Plastové okno O11*	*ks*	*1.000*	*1,381.25*	*1,381.25*
14	*M*	*611410000100.Sl*	*Plastové okno O12*	*ks*	*1.000*	*586.61*	*586.61*
15	*M*	*611410000100.Sn*	*Plastové dvere D1*	*ks*	*1.000*	*1,447.76*	*1,447.76*
16	*M*	*611410000100.Sm*	*Plastové dvere D2*	*ks*	*1.000*	*772.72*	*772.72*
17	*M*	*611410000100.So*	*Plastové dvere D3*	*ks*	*1.000*	*2,102.00*	*2,102.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	*M*	*611410000100.Sp*	*Plastové dvere D4*	*ks*	*1.000*	*1,180.60*	*1,180.60*
19	*M*	*611410000100.Sq*	*Plastové dvere D5*	*ks*	*1.000*	*912.00*	*912.00*
20	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	40.635	16.22	659.10
21	*M*	*611560000500.S*	*Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech*	*m*	*44.699*	*26.87*	*1,201.06*
22	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej alebo drevenej šírky nad 300 mm -0,004t	m	40.635	2.05	83.30
23	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.293	162.35	209.92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
2 - Zateplenie strechy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **187,714.95**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	187,714.95	23.00%	43,174.44

Cena s DPH **v** **EUR** **230,889.39**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

2 - Zateplenie strechy

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**187,714.95**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11,567.27
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				2,387.37
1	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	23.642	100.98	2,387.37
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6,306.57
49	K	952901411R	Vyčistenie ostatných objektov (striech) akejkoľvek výšky zametaním	m2	472.840	2.96	1,399.61
40	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	21.272	16.99	361.41
41	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	21.272	11.30	240.37
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	21.272	21.52	457.77
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	276.536	0.61	168.69
44	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	21.272	18.20	387.15
45	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	106.360	1.69	179.75
46	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	21.272	7.33	155.92
47	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	21.272	119.15	2,534.56
48	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2.127	198.09	421.34
	D	99	Presun hmôt HSV				2,873.33
2	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43.430	66.16	2,873.33
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				176,147.68
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				65,269.00
3	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	599.372	1.61	964.99
4	*M*	*111630002800.S*	*Penetračný náter na živičnej báze s obsahom rozpoušťadiel*	*l*	*209.780*	*12.13*	*2,544.63*
5	K	712341759.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	599.372	9.86	5,909.81
6	*M*	*628310000700.S*	*Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný*	*m2*	*689.278*	*18.73*	*12,910.18*
7	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	599.372	12.67	7,594.04
8	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*689.278*	*14.29*	*9,849.78*
9	*M*	*311970001500.S*	*Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek*	*ks*	*2,397.488*	*2.05*	*4,914.85*
10	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	414.255	7.51	3,111.06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	*M*	*311990008400.S*	*Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu*	*m*	*422.540*	*13.14*	*5,552.18*
12	K	712973232.S	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	8.000	65.28	522.24
13	*M*	*283220002300.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P izolácia plochých striech - detailová*	*m2*	*8.000*	*37.97*	*303.76*
14	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	599.372	1.39	833.13
15	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*689.278*	*2.24*	*1,543.98*
16	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	599.372	0.97	581.39
17	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	142.210	26.01	3,698.88
18	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*568.840*	*0.29*	*164.96*
19	*M*	*607260000300.S*	*Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm*	*m2*	*92.437*	*30.52*	*2,821.18*
20	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	8.686	166.70	1,447.96
	D	713	Izolácie tepelné				95,341.54
21	K	713000011.S	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00336t	m2	192.550	1.99	383.17
22	K	713000044.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,012t	m2	472.840	2.27	1,073.35
23	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	472.840	2.76	1,305.04
24	*M*	*631440028500.S*	*Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 20-300x1000x1000 mm, izolácia pre ploché strechy*	*m3*	*71.273*	*470.26*	*33,516.84*
25	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	472.840	14.87	7,031.13
26	*M*	*631440025000.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 160 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*491.754*	*59.83*	*29,421.64*
27	*M*	*631440025400.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech*	*m2*	*491.754*	*41.50*	*20,407.79*
28	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	14.606	150.80	2,202.58
	D	762	Konštrukcie tesárske				2,320.75
29	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	202.600	4.64	940.06
30	K	762341811.S	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t	m2	472.840	2.92	1,380.69
	D	764	Konštrukcie klampiarske				13,216.39
31	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	552.724	3.22	1,779.77
32	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	25.900	1.60	41.44
33	K	764351836.S	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	ks	52.000	1.33	69.16
34	K	764352423.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 250 mm	m	25.900	44.60	1,155.14
35	K	764430460.S	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	142.210	60.85	8,653.48
36	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	111.630	2.11	235.54
37	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	16.400	54.64	896.10
38	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16.400	1.68	27.55
39	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1.101	325.35	358.21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
3 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **41,676.00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	41,676.00	23.00%	9,585.48

Cena s DPH **v EUR** **51,261.48**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

3 - Výmena svietidiel vrátane výmeny rozvodov elektroinštalácie a bleskozvod

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41,676.00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1,020.07
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,020.07
1	K	971033131.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t	ks	66.000	1.73	114.18
2	K	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	18.000	3.98	71.64
3	K	971033531.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t	m2	0.760	13.48	10.24
4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	120.000	1.58	189.60
5	*M*	*166560*	*SADRA 30kg-balenie sivá*	*ks*	*4.000*	*11.63*	*46.52*
6	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1.000	371.77	371.77
7	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	1.000	216.12	216.12
	D	M	Práce a dodávky M				40,655.93
	D	21-M	Elektromontáže				29,499.75
8	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	156.000	2.18	340.08
9	*M*	*8595057600096*	*Krabica univerzálna šedá KU 68-1901 KA*	*ks*	*156.000*	*0.32*	*49.92*
10	K	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia	ks	56.000	3.63	203.28
11	*M*	*345410002500*	*Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902,Dxh 73x42 mm*	*ks*	*56.000*	*0.76*	*42.56*
12	*M*	*ESV000000010*	*Svorka krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm2 2-pólová WAGO*	*ks*	*50.000*	*0.09*	*4.50*
13	*M*	*ESV000000009*	*Svorka krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2 3-pólová WAGO*	*ks*	*50.000*	*0.12*	*6.00*
14	*M*	*ESV000000011*	*Svorka krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2 4-pólová WAGO*	*ks*	*50.000*	*0.15*	*7.50*
15	K	210011301	Osadenie polyamidovej príchytky HM 6, do tehlového muriva	ks	424.000	1.42	602.08
16	*M*	*311310002700*	*Hmoždinka klasická, sivá, M 6x30 mm, typ T6-PA, TRACON Elektric*	*ks*	*424.000*	*0.01*	*4.24*
17	*M*	*V-125155*	*Skrutka samorezná 3,5x40 mm*	*ks*	*424.000*	*0.01*	*4.24*
18	K	210020922	Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	1.000	486.41	486.41
19	*M*	*7206058*	*Pyromix Suchá protipožiarna malta vo vedre MSX-E1, 10 kg*	*ks*	*1.000*	*64.19*	*64.19*
20	*M*	*7202306*	*Pyromix Minerálna vlna pre protipožiarne účely MIW-S - 25 l*	*ks*	*1.000*	*82.33*	*82.33*
21	*M*	*7205425*	*Označovací štítok pre prepážkové systémy*	*ks*	*20.000*	*3.35*	*67.00*
84	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	718.000	1.43	1,026.74
85	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	20.000	2.24	44.80
86	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4.000	4.46	17.84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	210110041.S	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	17.000	3.38	57.46
23	*M*	*345340004500.S*	*Prístroj spínača, radenie 1,1So*	*ks*	*17.000*	*7.18*	*122.06*
24	*M*	*345350001500.S*	*Kryt spínača*	*ks*	*17.000*	*2.86*	*48.62*
25	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	2.000	4.91	9.82
26	*M*	*345340007955.S*	*Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5*	*ks*	*2.000*	*7.84*	*15.68*
27	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2.000*	*1.32*	*2.64*
28	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 5 B	ks	7.000	7.32	51.24
29	*M*	*345330003470.S*	*Prepínač dvojitý striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6*	*ks*	*7.000*	*16.40*	*114.80*
30	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*7.000*	*1.20*	*8.40*
31	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	22.000	3.59	78.98
32	*M*	*345330003510.S*	*Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6*	*ks*	*22.000*	*7.77*	*170.94*
33	K	210110046.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	5.000	3.97	19.85
34	*M*	*345320001200.S*	*Vypínač nástenný radenie 7*	*ks*	*5.000*	*5.85*	*29.25*
35	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*5.000*	*1.49*	*7.45*
36	K	210110046.S1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7+7	ks	3.000	4.61	13.83
37	*M*	*345330003530.S1*	*Prepínač krížový polozapustený a zapustený, dvojitý, radenie č.7+7*	*ks*	*3.000*	*11.14*	*33.42*
38	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*3.000*	*1.21*	*3.63*
39	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	3.000	9.17	27.51
40	*M*	*345320003620.S*	*Sporáková prípojka 400V/20A zapustená, biela*	*ks*	*3.000*	*32.41*	*97.23*
41	K	210111011.S1	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená s clonami 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	100.000	6.04	604.00
42	*M*	*V-XC1*	*Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2P+PE, IP20*	*ks*	*37.000*	*3.01*	*111.37*
43	*M*	*V-XC2*	*2x Zásuvka polozápustná jednoduchá AC230V, 16A, 2x (2P+PE), IP20, inštalácia vodorovne vedľa seba do prístroj. krabíc*	*ks*	*63.000*	*7.52*	*473.76*
44	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*37.000*	*1.45*	*53.65*
45	*M*	*345350002600.S*	*Rámček 2-násobný vodorovný*	*ks*	*63.000*	*3.01*	*189.63*
46	K	210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1.000	10.92	10.92
47	*M*	*345510001220.S*	*Zásuvka dvojnásobná na povrch, radenie 2x(2P+PE), IP44*	*ks*	*1.000*	*11.64*	*11.64*
48	K	210111054.S	Zásuvka s plochými kontaktmi v krabici pre vonkajšie prostredie, 400V / 10A, 3P + PE	ks	2.000	11.50	23.00
49	*M*	*345510005630.S*	*Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 3P+PE (Vzor D), IP54, pre vonkajšie prostredie*	*ks*	*2.000*	*17.12*	*34.24*
50	K	210193072.S	Domova rozvodnica do 42 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1.000	25.82	25.82
51	*M*	*RP*	*Rozvádzač RP*	*ks*	*1.000*	*2,961.38*	*2,961.38*
52	K	210193077.S	Domova rozvodnica do 144 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1.000	70.46	70.46
53	*M*	*HR*	*Rozvádzač HR*	*ks*	*1.000*	*6,914.60*	*6,914.60*
60	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	94.000	9.96	936.24
61	*M*	*A*	*Svietidlo interiérové, LED, štvorcové, cca 595x595x334mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 36W, 4320lm, 4000K, IP20 ref. typ: EMOS BAXXO alebo ekvivalent*	*ks*	*51.000*	*44.86*	*2,287.86*
62	*M*	*B*	*Svietidlo interiérové, LED, stropné, okrúhle cca Ø 400mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 36W, 3800lm, 4000K, IP54 ref. typ: EMOS TORI alebo ekvivalent*	*ks*	*42.000*	*39.59*	*1,662.78*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	*M*	*C*	*Svietidlo exteriérové, LED reflektor s integrovaným snímačom pohybu,obdlžnikové cca Ø 160x110mm, teleso: plast, AC 230V/50Hz, 30W, 3000lm, 4000K, IP65 ref. typ: EMOS INOVO alebo ekvivalent*	*ks*	*1.000*	*30.78*	*30.78*
54	K	210220374E11	Hlavná uzemňovacia svorkovnica, pomocná prípojnica	ks	2.000	13.61	27.22
55	*M*	*SHH201505*	*OBO-5015057 pripojnica 1810*	*ks*	*2.000*	*36.31*	*72.62*
56	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	34.000	1.77	60.18
57	*M*	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*34.000*	*0.03*	*1.02*
72	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	583.000	0.66	384.78
73	*M*	*341610014300.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*583.000*	*1.18*	*687.94*
74	K	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	318.000	0.73	232.14
75	*M*	*341610014300.2*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*318.000*	*1.12*	*356.16*
76	K	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1,826.000	0.69	1,259.94
77	*M*	*341610014400.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*1,826.000*	*1.75*	*3,195.50*
78	K	210881037.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	85.000	0.80	68.00
79	*M*	*341610015900.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 4x1,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*85.000*	*1.94*	*164.90*
80	K	210881047.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	90.000	1.03	92.70
81	*M*	*341610016900.S*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*90.000*	*2.81*	*252.90*
82	K	210881048.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	54.000	1.03	55.62
83	*M*	*341610017000.1*	*Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x4 B2ca, s1, d1, a1*	*m*	*54.000*	*5.76*	*311.04*
70	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	220.000	0.96	211.20
71	*M*	*341610012400.S*	*Vodič medený bezhalogenový N2XH-J 1x6 mm2 RE*	*m*	*220.000*	*1.86*	*409.20*
87	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	95.330	7.27	693.30
88	K	MV	Murárske výpomoci	%	86.450	1.01	87.43
89	K	PD	Presun dodávok	%	99.500	1.24	123.80
90	K	PM	Podružný materiál	%	68.300	2.92	199.72
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	151.200	1.22	183.79
	D	B	Bleskozvod a uzemnenie				4,868.13
92	K	210010005.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-40, uložená pod omietkou	m	44.000	2.05	90.20
93	*M*	*345710008100.S*	*Rúrka ohybná vlnitá s nízkou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 40*	*m*	*44.000*	*1.97*	*86.68*
94	K	210010372	Elektromontážna krabica s viečkom do zateplenia 85-140mm 156x196x86, IP 30	ks	8.000	12.63	101.04
95	*M*	*R.8145*	*Krabica na meraciu svorku bleskozvodov, nastavovacia 218x168x80-150mm*	*ks*	*8.000*	*5.60*	*44.80*
134	K	210020951.1	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže	ks	8.000	4.01	32.08
135	*M*	*5489511001*	*Výstražná tabuľka, text: "Pri búrke je zakázané zdržiavať sa vo vzdialenosti menšej ako 3m v okolí budovy"*	*ks*	*8.000*	*6.37*	*50.96*
96	K	2101014221	Teplom zmrštiteľná izolácia	m	6.000	19.10	114.60
97	*M*	*554011*	*Zmrašťovacia izolácia pre kruhový vodič 16 mm alebo plochý vodič 30 mm*	*m*	*3.000*	*6.59*	*19.77*
98	*M*	*556125*	*Protikorózna páska, petrolat, š. 50 mm, dl. 10 m*	*ks*	*6.000*	*10.30*	*61.80*
99	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110.000	3.09	339.90
100	*M*	*354410058800.S*	*Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm*	*kg*	*104.500*	*2.73*	*285.29*
101	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	43.000	1.96	84.28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
102	*M*	*354410054810.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC*	*kg*	*26.875*	*11.58*	*311.21*
132	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	8.000	1.11	8.88
133	*M*	*354410064600*	*Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody*	*ks*	*8.000*	*0.67*	*5.36*
105	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	162.000	1.62	262.44
106	*M*	*354410034900.S*	*Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21*	*ks*	*162.000*	*1.98*	*320.76*
107	*M*	*354410035100.S*	*Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová*	*ks*	*162.000*	*1.40*	*226.80*
118	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV 01, 02, 03	ks	4.000	5.06	20.24
119	*M*	*311310008520.S*	*Hmoždinka 12x160 rámová KPR*	*ks*	*4.000*	*0.23*	*0.92*
120	*M*	*354410031900.S*	*Podpera vedenia FeZn do muriva a do hmoždinky označenie PV 01 h*	*ks*	*4.000*	*0.89*	*3.56*
121	*M*	*354410032000.S*	*Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01*	*ks*	*4.000*	*0.96*	*3.84*
108	K	210220107.S	Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády	ks	21.000	5.35	112.35
109	*M*	*311310008530.S*	*Hmoždinka 12x180 rámová KPR*	*ks*	*21.000*	*0.22*	*4.62*
110	*M*	*354410034300.S*	*Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-4*	*ks*	*21.000*	*1.37*	*28.77*
111	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	5.000	9.12	45.60
112	*M*	*354410023200.S*	*Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20*	*ks*	*5.000*	*31.95*	*159.75*
113	K	210220206.S1	Zachytávacia tyč FeZn s osadením JP 40	ks	1.000	16.04	16.04
114	*M*	*354410023300.S1*	*Tyč zachytávacia FeZn označenie JP 40, d 10/16 mm*	*ks*	*1.000*	*59.15*	*59.15*
115	K	210220210.S	Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP	ks	13.000	14.85	193.05
116	*M*	*354410024825.S*	*Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn k JP a OB, d 330 mm*	*ks*	*13.000*	*15.18*	*197.34*
117	*M*	*354410030650.S*	*Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 330 mm*	*ks*	*13.000*	*6.14*	*79.82*
122	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	92.000	2.57	236.44
123	*M*	*354410003400.S*	*Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou*	*ks*	*92.000*	*0.75*	*69.00*
124	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	3.000	3.78	11.34
125	*M*	*354410004200.S*	*Svorka FeZn odkvapová označenie SO*	*ks*	*3.000*	*1.62*	*4.86*
126	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	8.000	3.72	29.76
127	*M*	*354410004300.S*	*Svorka FeZn skúšobná označenie SZ*	*ks*	*8.000*	*2.10*	*16.80*
128	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10.000	4.23	42.30
129	*M*	*354410000600.S*	*Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)*	*ks*	*10.000*	*1.34*	*13.40*
130	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18.000	3.08	55.44
131	*M*	*354410000900.S*	*Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A*	*ks*	*18.000*	*1.38*	*24.84*
103	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	183.000	3.10	567.30
104	*M*	*354410064200.S*	*Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al*	*kg*	*25.620*	*7.80*	*199.84*
136	K	MV	Murárske výpomoci	%	45.880	0.98	45.00
137	K	PM	Podružný materiál	%	39.300	3.12	122.71
138	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	49.630	1.15	57.20
	D	OST	Ostatné				6,288.05
140	K	001000031E	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné skúšky elektirckého zariadenia	eur	1.000	1,784.84	1,784.84
141	K	DN	Dopravné náklady	súb	1.000	1,095.47	1,095.47
143	*M*	*ETDNM*	*Drobný nešpecifikovaný materiál*	*súb*	*1.000*	*1,139.11*	*1,139.11*
144	K	LO	Likvidácia odpadu	sub	1.000	2,268.63	2,268.63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
4 - Modernizáciou systémov prípravy teplej vody

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **13,724.99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	13,724.99	23.00%	3,156.75

Cena s DPH **v** **EUR** **16,881.74**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

4 - Modernizáciou systémov prípravy teplej vody

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**13,724.99**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1,006.80
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1,006.80
1	K	3111012121	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,02-0,05 m2	kpl	15.000	67.12	1,006.80
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12,494.54
	D	713	Izolácie tepelné				3,704.68
2	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	285.000	6.51	1,855.35
3	*M*	*283310004700.S*	*trubica napr. Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50.000*	*2.88*	*144.00*
4	*M*	*283310004800.S*	*trubica napr. Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*15.000*	*3.69*	*55.35*
5	*M*	*283310004900.S*	*trubica napr. Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*220.000*	*4.27*	*939.40*
6	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	50.000	7.76	388.00
7	*M*	*283310005100.S*	*trubica napr. Tubolit DG 42 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell*	*m*	*50.000*	*4.74*	*237.00*
8	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	36.191	2.36	85.58
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6,770.16
13	K	722173175R	Viacvrstvové plastové potrubie Pe-Xc/Al/PE - tvarovky(kolená, spojky, redukcie, T-kusy...)	ks	1.000	1,621.94	1,621.94
9	K	722173181.S	Montáž plasthliníkovej nástenky pre vodu lisovaním D 20 mm	ks	5.000	8.30	41.50
10	*M*	*286220049900.S*	*Nástenka lisovacia pre plasthliníkové potrubie D 20x1/2" mm*	*ks*	*5.000*	*10.20*	*51.00*
14	*M*	*2862200496001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 20x2,25/100m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*60.000*	*3.52*	*211.20*
15	*M*	*2862200497001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 25x2,50/50m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*15.000*	*5.37*	*80.55*
16	*M*	*2862200498001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 32x3,00/50m kotúč napr.Wavin*	*ks*	*220.000*	*8.50*	*1,870.00*
17	*M*	*2862200499001*	*Tigris Rúra PE-Xc/Al/PE 40x4,00/5m napr.Wavin*	*ks*	*50.000*	*16.39*	*819.50*
11	K	722221310.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	1.000	9.96	9.96
12	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*1.000*	*25.20*	*25.20*
18	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	335.000	3.63	1,216.05
19	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	335.000	2.23	747.05
20	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	66.940	1.14	76.21
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				2,019.70
25	K	7254131121	Zmiešavač teplej pitnej vody napr. HERZ TMV 2 DM20	ks	2.000	177.00	354.00
24	K	7254131231	Vypúšťací ventil DN 15	ks	2.000	14.31	28.62
28	K	7255308111	Demontáž elektrického ohrievača	ks	7.000	81.04	567.28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	2.000	23.95	47.90
23	*M*	*5413100005001*	*zásobníkový ohrievač napr. DRAŽICE TO 10.1 IN 9,6 l, elektrický, pod umývadlo*	*ks*	*2.000*	*423.87*	*847.74*
26	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	4.000	15.18	60.72
27	*M*	*5516200064001*	*Lievik DN32 so zápachovým uzáverom*	*ks*	*4.000*	*28.36*	*113.44*
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				223.65
21	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	7.000	31.95	223.65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
5 - Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **23,490.39**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	23,490.39	23.00%	5,402.79

Cena s DPH **v** **EUR** **28,893.18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

5 - Zadržiavanie a využívanie dážďovej vody

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23,490.39**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				23,490.39
	D	1	Zemné práce				6,472.64
3	K	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	120.000	35.46	4,255.20
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	30.000	17.41	522.30
4	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	96.000	2.40	230.40
26	*M*	*583310001600.S*	*Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-32 mm*	*t*	*11.246*	*17.36*	*195.23*
5	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	24.000	49.49	1,187.76
7	*M*	*5815300007001*	*Piesok zásyp frakcia 0-4 mm*	*t*	*3.000*	*21.65*	*64.95*
6	K	181101101.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	40.000	0.42	16.80
	D	2	Zakladanie				79.88
24	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu, šírky od 0 do 3 m	m2	31.920	0.84	26.81
25	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*32.558*	*1.63*	*53.07*
	D	8	Rúrové vedenie				16,937.87
23	K	892432121R	Filtračno-usadzovacia šachta s poklopom, DN 400, výška 1,8 m	ks	1.000	651.51	651.51
22	*M*	*5943400003R*	*Šachtové dno na vlnovcovú šachtovú rúru - prietočné 400 x 160*	*ks*	*3.000*	*57.70*	*173.10*
21	*M*	*59434000040R*	*Plastový poklop A15 na vlnovcovú šacht. rúru OD 400*	*ks*	*3.000*	*23.13*	*69.39*
20	*M*	*59434000050R*	*X-Stream PP Tesnenie 400*	*ks*	*3.000*	*12.58*	*37.74*
19	*M*	*59434000060R*	*Vlnovcová šachtová rúra OD400 x6000*	*m*	*3.000*	*42.10*	*126.30*
18	*M*	*59434000090VR*	*Akumulačná nádrž carat XXL 16m3*	*ks*	*1.000*	*11,000.51*	*11,000.51*
17	*M*	*59434000090R*	*KG2000 PP kanál rúra hladká SN10 D160 1m*	*ks*	*100.000*	*27.85*	*2,785.00*
8	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	0.866	58.20	50.40
9	K	8941011131	Osadenie akumulačnej nádrže	ks	1.000	530.38	530.38
11	K	8941700321	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN 400, výška 1800 mm	ks	1.000	66.16	66.16
12	K	953171021.S	Osadenie poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti do 50 kg	ks	3.000	19.06	57.18
13	K	894170033R	Signalizačný vodič na potrubí DN do 160	ks	100.000	3.08	308.00
14	K	894170034R	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	ks	100.000	1.37	137.00
15	*M*	*59434000070R*	*KJG zvodová rúra 3 m*	*ks*	*15.000*	*17.16*	*257.40*
16	*M*	*59434000080R*	*Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s otočným kĺbom, záchytným košom, zápachovou klapkou, čistiacim otvorom a nadstavcami napr HL600N*	*ks*	*4.000*	*171.95*	*687.80*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
6 - Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

JKSO:		ČS:	
Miesto:		Dátum:	20.8.2026
Objednávateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	54216362
	RICHWALL s.r.o.	IČ DPH:	SK2121651103
Projektant:		IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **33,799.20**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	33,799.20	23.00%	7,773.82

Cena s DPH **v** **EUR** **41,573.02**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

6 - Opatrenia zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33,799.20**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28,353.66
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				27,426.16
1	K	611460111.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	192.550	6.14	1,182.26
2	K	611460202.S	Vnútorná omietka stropov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	192.550	22.61	4,353.56
3	K	611460206.S	Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	192.550	22.27	4,288.09
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	248.795	3.04	756.34
5	K	612460203.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	248.795	29.91	7,441.46
6	K	612460208.S	Vnútorná omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	248.795	21.22	5,279.43
7	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	248.795	16.58	4,125.02
	D	99	Presun hmôt HSV				927.50
48	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14.019	66.16	927.50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5,445.54
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1,249.65
8	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	192.550	6.49	1,249.65
	D	766	Konštrukcie stolárske				1,922.97
49	K	766641074.S	Montáž dverí plastových na PUR penu	m	7.440	7.51	55.87
50	*M*	*611420091010.S*	*Dvere plastové D6*	*ks*	*1.000*	*1,848.86*	*1,848.86*
51	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.100	182.37	18.24
	D	784	Maľby				2,272.92
9	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	441.345	1.89	834.14
10	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	441.345	3.26	1,438.78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
7 - Priepustné povrchy v okolí budovy

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **47,668.86**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	47,668.86	23.00%	10,963.84

Cena s DPH **v** **EUR** **58,632.70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
7 - Priepustné povrchy v okolí budovy

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**47,668.86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47,668.86
	D	1	Zemné práce				17,109.27
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	142.100	5.05	717.61
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8.000	7.53	60.24
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	98.800	2.21	218.35
4	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	54.264	50.43	2,736.53
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	54.264	17.41	944.74
6	K	139711101.S	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	40.896	187.44	7,665.55
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	95.160	7.73	735.59
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,427.400	0.69	984.91
9	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	95.160	12.77	1,215.19
10	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	95.160	1.08	102.77
11	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	62.806	27.51	1,727.79
	D	2	Zakladanie				1,166.28
12	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zároze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	152.200	1.99	302.88
13	*M*	*693110002000.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*175.030*	*2.36*	*413.07*
14	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	269.660	1.67	450.33
	D	5	Komunikácie				9,286.02
17	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	21.670	6.45	139.77
19	K	564271111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	145.750	12.21	1,779.61
20	K	5642711122	Násyp do okapového chodníka hr. 50 mm	m2	19.700	8.72	171.78
21	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	132.500	23.86	3,161.45
22	*M*	*592460007600.S*	*Dlažba betónová zámková vodopriepustná hr. 6 cm - podľa výberu investora*	*m2*	*137.800*	*29.27*	*4,033.41*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10,155.90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	128.900	10.19	1,313.49
24	*M*	*592170001500.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm - podľa výberu investora*	*ks*	*134.056*	*4.83*	*647.49*
25	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8.056	199.44	1,606.69
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	40.941	21.52	881.05
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	532.233	0.61	324.66
28	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	40.941	18.20	745.13
29	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	204.705	1.69	345.95
30	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	40.941	7.33	300.10
31	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	40.941	97.49	3,991.34
	D	99	Presun hmôt HSV				9,951.39
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	150.414	66.16	9,951.39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
9 - Zateplenie časti najnižšieho podlažia

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **43,756.83**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	43,756.83	23.00%	10,064.07

Cena s DPH **v** **EUR** **53,820.90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

9 - Zateplenie časti najnižšieho podlažia

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**43,756.83**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				24,621.14
	D	2	Zakladanie				4,722.41
47	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	16.870	164.66	2,777.81
48	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	102.240	19.02	1,944.60
	D	5	Komunikácie				1,078.63
49	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	102.240	10.55	1,078.63
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3,392.88
8	K	631316012.S	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami (m3) tr.C20/25 hr. nad 50 do 80 mm	m3	7.377	258.06	1,903.71
9	K	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	7.377	43.70	322.37
10	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	122.950	9.49	1,166.80
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9,709.54
13	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0.600	362.85	217.71
14	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1.036	191.41	198.30
15	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15.336	150.91	2,314.36
16	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	122.950	4.52	555.73
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	39.917	21.52	859.01
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	518.921	0.61	316.54
19	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	39.917	18.20	726.49
20	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	199.585	1.69	337.30
21	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	39.917	7.33	292.59
22	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	39.917	97.49	3,891.51
	D	99	Presun hmôt HSV				5,717.68
23	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	86.422	66.16	5,717.68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19,135.69
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				5,376.01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	711462301.S	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (napr. AQUAFIN-2K)hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	112.464	47.54	5,346.54
25	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.509	57.89	29.47
	D	713	Izolácie tepelné				4,370.02
27	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	112.464	1.52	170.95
28	*M*	*283230011400.S*	*Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie*	*m2*	*129.334*	*1.28*	*165.55*
29	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	102.240	1.92	196.30
30	*M*	*283720002600R*	*Doska PIR s obojstranným nasýteným skleneným vláknom hr. 70 mm*	*m2*	*104.285*	*36.62*	*3,818.92*
31	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0.267	68.55	18.30
	D	771	Podlahy z dlaždíc				1,139.75
39	K	771991201.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	122.950	9.27	1,139.75
	D	776	Podlahy povlakové				8,249.91
40	K	776420010.S	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	93.770	3.86	361.95
41	*M*	*284110002100.S*	*Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm*	*m2*	*9.565*	*35.65*	*340.99*
42	K	776541300.S	Lepenie povlakových podláh PVC vinyl heterogénnych LVT v dielcoch	m2	122.950	21.34	2,623.75
43	*M*	*284110004000.S*	*Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená*	*m2*	*127.868*	*35.05*	*4,481.77*
44	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122.950	2.01	247.13
45	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	122.950	1.42	174.59
46	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.586	33.67	19.73

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
10 - Fotovoltika

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **14,782.90**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	14,782.90	23.00%	3,400.07

Cena s DPH **v** **EUR** **18,182.97**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
10 - Fotovoltika

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**14,782.90**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				296.48
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				296.48
1	K	971033241.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	1.000	5.58	5.58
2	K	971033441.1	Vyspravenie otvorov	súb	1.000	109.59	109.59
3	K	979089861.1	Doprava + prenájom kontajnera	súb	1.000	118.20	118.20
4	K	979089861.S	Poplatok za likvidáciu stavebného odpadu a materiálu - iné materiály	t	0.400	157.77	63.11
	D	M	Práce a dodávky M				14,282.48
	D	21-M	Elektromontáže				13,991.53
5	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	50.000	1.83	91.50
6	*M*	*345710009100.1*	*UV stabilná chránička ø20mm pre fotovoltiku*	*m*	*50.000*	*0.98*	*49.00*
39	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10.000	2.08	20.80
7	K	210193203.S	Domova rozvodnica do 36 M povrchová montáž IP 65	ks	2.000	32.02	64.04
8	*M*	*357140008225.S1*	*RFAC*	*ks*	*1.000*	*1,216.68*	*1,216.68*
9	*M*	*357140008225.S2*	*RFDC*	*ks*	*1.000*	*788.27*	*788.27*
10	K	210501055.S	Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov na plochú strechu	kpl	30.000	29.84	895.20
11	*M*	*346510004170.S*	*Fotovoltická hliníková konštrukcia na plochú strechu 10-20°, pre jeden modul*	*kpl*	*30.000*	*58.85*	*1,765.50*
12	K	210501103.S	Montáž a stringovanie fotovoltického panelu veľkoformátového	ks	30.000	10.60	318.00
13	*M*	*7995006*	*Vitovolt 300 M450 AP*	*ks*	*30.000*	*117.35*	*3,520.50*
14	*M*	*EFV000001707*	*Optimizér HUAWEI (MERC)SUN2000-600W-PA0*	*ks*	*30.000*	*52.70*	*1,581.00*
15	K	210501265.S	Montáž fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	ks	1.000	125.71	125.71
16	*M*	*EFV000001299*	*Menič hybridný HUAWEI SUN2000-10K-MAP0 3F 10kW asymetrický 2xMPPT IP66*	*ks*	*1.000*	*1,819.94*	*1,819.94*
17	*M*	*7736439*	*modul Huawei Smart Dongle-WLAN alebo ekvivalent*	*ks*	*1.000*	*103.02*	*103.02*
18	K	210501285.S	Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane fotovoltického striedača trojfázového pre komerčné inštalácie	súb.	1.000	38.00	38.00
19	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15.000	2.26	33.90
20	*M*	*341110002200.S*	*Kábel medený CYKY-J 4x6 mm2*	*m*	*15.000*	*5.79*	*86.85*
21	K	210800613.1	Vodič medený silový uložený voľne H1Z2Z2-K 0,6/1kV 1x6	m	120.000	0.44	52.80
22	*M*	*FV0000014.1*	*Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový červený*	*m*	*60.000*	*1.25*	*75.00*
23	*M*	*FV0000014.2*	*Vodič ohybný 1x6 solárny bezhalogénový čierny*	*m*	*60.000*	*1.49*	*89.40*
24	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	30.000	0.88	26.40
25	*M*	*341310009100.S*	*Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2*	*m*	*30.000*	*1.22*	*36.60*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210812003.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x6	m	50.000	0.53	26.50
27	*M*	*341110012800.S*	*Vodič medený NYY 1x6 mm2*	*m*	*50.000*	*1.28*	*64.00*
28	K	220150182.1	Kábel J-Y(St)Y 2 P voľne uložený na povrchu	m	10.000	0.49	4.90
29	*M*	*FV0000010*	*Kábel dátový J-Y(St)Y 2x2x0,8*	*m*	*10.000*	*0.70*	*7.00*
30	K	220261144.1	Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS	ks	30.000	2.32	69.60
31	*M*	*GRIPM30FS*	*Príchytka káblová OBO Grip M 30 FS*	*ks*	*30.000*	*2.38*	*71.40*
32	K	220511030.S	Kábel volne uložený na stenu	m	30.000	2.39	71.70
33	*M*	*341230001300.1*	*Kábel medený dátový FTP-cat.6e*	*m*	*30.000*	*0.95*	*28.50*
34	K	FVP000005	MC4 konektory pár	pár	8.000	2.21	17.68
35	*M*	*FV0000017*	*MC4 konektory pár*	*pár*	*8.000*	*3.84*	*30.72*
36	*M*	*FV0000019*	*Drobný pomocný materiál (lišty, dutinky, sťahovacie pásky, skrutky a pod.)*	*súb*	*1.000*	*53.17*	*53.17*
37	K	FVP000007	Dozbrojenie rozvádzača	súb	1.000	108.21	108.21
38	*M*	*FV0000006*	*Dozbrojenie rozvádzača HRE (Istič 3P 20A char.C, Smart elektromer, poistkovy odpojovac 3P -3x poistky 2 A gG, 3xmeracie transformatory prúdu 250/50mA 10VA, 0,5*	*ks*	*1.000*	*140.66*	*140.66*
40	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	42.300	6.74	285.26
41	K	PD	Presun dodávok	%	45.670	0.97	44.12
42	K	PM	Podružný materiál	%	41.960	2.89	121.28
43	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	55.600	0.88	48.72
	D	O01	Ostatné				290.95
44	K	FV0000011	Oživenie systému, uvedenie do prevádzky	ks	1.000	108.51	108.51
45	K	FVP000002	Inžinierska činnosť - skúšky, revízie a ostatné skúšky,	súb	1.000	182.44	182.44
	D	OST	Ostatné				203.94
49	K	FVP000004	Prenájom žeriavu	hod	2.000	101.97	203.94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
12 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **74,016.51**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH			
	74,016.51	23.00%	17,023.80

Cena s DPH **v** **EUR** **91,040.31**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

12 - Vykurovanie

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**74,016.51**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				73,609.41
	D	713	Izolácie tepelné				543.23
1	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	30.000	5.10	153.00
2	*M*	*283310001000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10.000*	*0.78*	*7.80*
3	*M*	*283310001100.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6.000*	*0.93*	*5.58*
4	*M*	*283310001300.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*6.000*	*0.95*	*5.70*
5	*M*	*283310001500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4.000*	*1.04*	*4.16*
6	*M*	*283310001600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*4.000*	*1.19*	*4.76*
7	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	35.000	5.57	194.95
8	*M*	*283310006400.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*15.000*	*4.23*	*63.45*
9	*M*	*283310006500.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20.000*	*4.64*	*92.80*
10	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5.322	1.51	8.06
11	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	5.322	0.51	2.71
12	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	5.322	0.05	0.26
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				268.94
13	K	724312025.S	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 50 l	ks	1.000	25.24	25.24
14	*M*	*484620001100.S*	*Nádoba expanzná s vakom 50 l, neprietočné s protikoróznou ochranou, D 409 mm, v 604 mm, pripojenie G 1", 10 bar*	*ks*	*1.000*	*242.39*	*242.39*
15	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	2.676	0.49	1.31
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				820.13
16	K	731291070.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1.000	87.42	87.42
17	*M*	*484810005900.S*	*Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 25, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 40/20 kW*	*ks*	*1.000*	*694.80*	*694.80*
18	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	7.822	3.77	29.45
19	K	998731293.S	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7.822	1.03	8.08
20	K	998731299.S	Kotolne, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	7.822	0.05	0.38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	732	Ústredné kúrenie - strojovne				44,384.95
21	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1.000	144.18	144.18
22	*M*	*484380000500.S*	*Ohrievač zásobníkový bivalentný v spojení s kotlami a solárnym systémom, objem 500 l*	*ks*	*1.000*	*2,506.78*	*2,506.78*
23	K	732230006.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1.000	185.25	185.25
24	*M*	*484420000700.S*	*Akumulačná nádoba oceľová pre uzatvorené vykurovacie systémy s mäkkou izoláciou hr. 100 mm, objem 500 l*	*ks*	*1.000*	*1,156.59*	*1,156.59*
25	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1.000	7.32	7.32
26	*M*	*484630006300.S*	*Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar*	*ks*	*1.000*	*80.75*	*80.75*
27	K	732331018.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 80 l	ks	1.000	18.88	18.88
28	*M*	*484630005650.S*	*Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 441 mm, v 558 mm, pripojenie R 1", 6 bar/1,5 bar, šedá*	*ks*	*1.000*	*193.76*	*193.76*
29	K	732331910.S	Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s jedným trubicovým filtrom, do 8 bar/40st.C	súb.	1.000	319.39	319.39
30	*M*	*732331900.S*	*Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C napr. Flamco Fill - MVE1 - automatické doplňovanie*	*súb.*	*1.000*	*1,433.06*	*1,433.06*
31	*M*	*23780*	*Zabezpečovacia jednotka proti spätnému toku NFE 1.1 - príslušenstvo pre automatické doplňovanie*	*súb.*	*1.000*	*608.59*	*608.59*
32	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	2.000	5.99	11.98
33	*M*	*28920*	*Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby napr.Flexcontrol 3/4"*	*ks*	*2.000*	*43.48*	*86.96*
34	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	1.000	6.35	6.35
35	*M*	*22390*	*Ventil pre membránové tlakové expanzné nádoby Flexcontrol 1"*	*ks*	*1.000*	*51.50*	*51.50*
36	K	732462030.S	Montáž tepelného čerpadla monoblok pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 24 kW (vzduch-voda)	ks	1.000	2,733.07	2,733.07
37	*M*	*193404*	*Tepelne čerpadlo IDM AERO ALM 10 - 24 (3x400 V), vrátane regulácie Navigator 2.0*	*ks*	*1.000*	*29,984.19*	*29,984.19*
38	*M*	*191163*	*Externý rozširovací modul pre 3 vykurovacie okruhy vrátane snímač, v skrinke*	*ks*	*1.000*	*1,121.71*	*1,121.71*
39	*M*	*171830*	*Trojcestný prepínací ventil 1¼" ako prioritný ventil*	*ks*	*1.000*	*305.05*	*305.05*
40	*M*	*191155*	*Izobvý termostat pre vykurovací okruh pre Navigator 2.0*	*ks*	*4.000*	*90.67*	*362.68*
41	*M*	*160098*	*Elektrický ohrevný článok 9,0 kW, 3 × 400 V/50 Hz v puzdre 1¼" (2" bez bedukcií) na inštaláciu do vykurovacieho toku s regulačným termostatom a bezpečnostným obmedzovačom teploty*	*ks*	*1.000*	*649.41*	*649.41*
42	*M*	*TSHC 10 AQ*	*Elektrický ohrevný kábel Q termo TSHC 10 AQ*	*m*	*2.000*	*23.79*	*47.58*
43	*M*	*X500L-20L-EXP*	*Sentinel X-500, nemrznúca zmes s inhibítormi pre ochranú sústavy UK/chlad, 20L bandaska (cca 1bal / 50 l systému)*	*m*	*1.000*	*201.25*	*201.25*
44	*M*	*Pol1*	*Pripojovací a ukončovací vodotesný set pre TSHC 10 AQ*	*ks*	*2.000*	*94.89*	*189.78*
45	*M*	*Pol č.2*	*Uvedenie zariadenia IDM do prevádzky*	*ks*	*1.000*	*834.48*	*834.48*
46	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	1.000	9.53	9.53
47	*M*	*426150001400.S*	*Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz*	*ks*	*1.000*	*502.50*	*502.50*
48	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	412.294	1.03	424.83
49	K	998732294.S	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	412.294	0.45	183.60
50	K	998732299.S	Strojovne, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	412.294	0.06	23.95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				12,380.49
51	K	733125003.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	300.000	19.86	5,958.00
52	K	733125006.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	50.000	18.32	916.00
53	K	733125009.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	30.000	21.54	646.20
54	K	733125012.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	15.000	24.49	367.35
55	K	733125015.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	75.000	27.50	2,062.50
56	K	733125018.S	D+M Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	4.000	36.50	146.00
57	*M*	*369230116750.SR.1*	*Doplnkový materiál*	*sub*	*1.000*	*1,587.93*	*1,587.93*
58	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	475.000	0.90	427.50
59	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	121.115	1.57	190.17
60	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	121.115	0.60	72.65
61	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	121.115	0.05	6.19
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				5,292.97
86	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1.000	6.37	6.37
87	*M*	*422010003100.S*	*Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz*	*ks*	*1.000*	*19.92*	*19.92*
82	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	7.000	6.24	43.68
83	*M*	*1582280*	*Kohút vypúšťací/napúšťací, s hliníkovou páčkou, 1/2"*	*ks*	*7.000*	*5.24*	*36.68*
62	K	734213260.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8 so spätnou klapkou	ks	4.000	2.90	11.60
63	*M*	*28510*	*Automatický odvzdušňovací ventil napr. flamco flexvent top 3/8´´*	*ks*	*4.000*	*45.74*	*182.96*
64	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	ks	47.000	5.23	245.81
65	*M*	*551210033700.S*	*Ventil termostatický jednoregulačný 1/2”*	*ks*	*47.000*	*9.76*	*458.72*
66	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	47.000	5.86	275.42
67	*M*	*1392301*	*Ventil DN15, do spiatočky, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso vonkajší závit a prevlečná matica, pripojenie na rozvod vnútorný závit pre závitovú rúru alebo prechodku*	*ks*	*47.000*	*12.42*	*583.74*
68	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	47.000	4.33	203.51
69	*M*	*551280001400.S*	*Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom*	*ks*	*47.000*	*20.44*	*960.68*
70	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	5.000	4.10	20.50
71	*M*	*551210044700.S*	*Guľový ventil 3/4”, páčka chróm*	*ks*	*5.000*	*13.01*	*65.05*
72	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	1.000	4.45	4.45
73	*M*	*551210044800.S*	*Guľový ventil 1”, páčka chróm*	*ks*	*1.000*	*20.76*	*20.76*
74	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	5.000	5.30	26.50
75	*M*	*551210044900.S*	*Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm*	*ks*	*5.000*	*27.75*	*138.75*
76	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	13.000	4.65	60.45
77	*M*	*551210045000.S*	*Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm*	*ks*	*13.000*	*39.53*	*513.89*
78	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	2.000	5.70	11.40
79	*M*	*551190000900.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*2.000*	*16.39*	*32.78*
80	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	3.000	9.03	27.09
81	*M*	*551190001200.S*	*Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz*	*ks*	*3.000*	*46.46*	*139.38*
84	K	734252110.S	Montáž ventilu poistného rohového G 1/2	ks	3.000	3.78	11.34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	*M*	*551210023300.S*	*Ventil poistný napr.Flamco Prescor 1/2" x 1/2" - 3bar (do 125kW)*	*ks*	*3.000*	*13.05*	*39.15*
88	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	3.000	11.45	34.35
89	*M*	*30045*	*Odlučovač vzduchu a kalov s magnetom napr. Flamcovent Clean Smart 6/4" -*	*ks*	*3.000*	*295.00*	*885.00*
90	K	734424110.S	Montáž tlakomera- manometra axiálneho priemer 50 mm	ks	3.000	58.09	174.27
91	*M*	*388430003910.S*	*Manometer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné, 6 bar*	*ks*	*1.000*	*9.13*	*9.13*
92	*M*	*388430003920.S*	*Manometer radiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" spodné, 10 bar*	*ks*	*1.000*	*10.84*	*10.84*
93	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	52.541	0.24	12.83
94	K	998734294.S	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	52.541	0.44	23.12
95	K	998734299.S	Armatúry, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	52.541	0.05	2.85
	D	735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				9,918.70
96	K	735154112.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3.000	16.45	49.35
97	*M*	*484530052200.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21K, vxlxhĺ 300x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*3.000*	*163.59*	*490.77*
98	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7.000	17.03	119.21
99	*M*	*484530065500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x400 mm s bočným pripojením*	*ks*	*3.000*	*126.53*	*379.59*
100	*M*	*484530065700*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením*	*ks*	*4.000*	*120.85*	*483.40*
101	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	5.000	15.33	76.65
102	*M*	*484530065900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením*	*ks*	*3.000*	*156.13*	*468.39*
103	*M*	*484530056700.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhĺ 600x800x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*2.000*	*149.96*	*299.92*
104	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	33.000	15.12	498.96
105	*M*	*484530066100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 20K, vxl 600x1000 mm s bočným pripojením*	*ks*	*13.000*	*186.92*	*2,429.96*
106	*M*	*484530057100.S*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové 21K, vxlxhĺ 600x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom*	*ks*	*20.000*	*219.77*	*4,395.40*
107	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	96.916	1.64	159.18
108	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	96.916	0.65	62.53
109	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	96.916	0.06	5.39
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				407.10
110	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	15.000	27.14	407.10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou
Objekt:
13 - NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RICHWALL s.r.o.

IČO: 54216362
IČ DPH: SK2121651103

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **3,260.31**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	3,260.31	23.00%	749.87

Cena s DPH **v** **EUR** **4,010.18**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia materskej školy v obci Sady Nad Torysou

Objekt:

13 - NN Prípojka a odberné elektrické zariadenie

Miesto: Dátum: 20.8.2026

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RICHWALL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3,260.31**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38.18
	D	2	Zakladanie				38.18
1	K	275311116.S	Základové pätky a bloky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0.350	109.09	38.18
	D	M	Práce a dodávky M				2,147.59
	D	21-M	Elektromontáže				1,417.84
2	K	210010091.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	m	50.000	1.36	68.00
3	*M*	*345710005700.S*	*Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm*	*m*	*50.000*	*0.85*	*42.50*
4	K	210011444.1	Chránička oceľová pozink. pr. 63mm	m	2.000	3.24	6.48
5	*M*	*345710011535*	*Rúrka hliníková bezšvová EN 6263 AL, D 63 mm, KOPOS*	*m*	*2.000*	*13.38*	*26.76*
16	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	16.000	2.61	41.76
17	K	210100252.S	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4.000	8.35	33.40
18	*M*	*345810007500.S*	*Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 mm2*	*ks*	*4.000*	*3.36*	*13.44*
19	K	210101422.S	Teplom zmrštiteľné stredne hrubé trubice z polyolefinu	ks	4.000	11.53	46.12
20	*M*	*343430003100.S*	*Teplom zmraštiteľná stredne hrubá trubica z polyolefinu MWTM s lepidlom, 63/19-1000/S 21-57, dĺ. 1000 mm*	*ks*	*4.000*	*10.32*	*41.28*
6	K	210120102.S	Poistka nožová veľkost 00 do 160 A 500 V	ks	3.000	1.57	4.71
7	*M*	*345290005300.S*	*Poistková vložka nožová PNA000 80A gG, veľkosť 000*	*ks*	*3.000*	*2.01*	*6.03*
8	K	210194056.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1.000	25.44	25.44
9	*M*	*357120008600*	*Skriňa elektromerová RE 1.0-K401 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B50, 1 x jednopólový istič pred HDO, 2x relé, nulový mostík*	*ks*	*1.000*	*299.55*	*299.55*
10	K	210252271.S	Montáž pásky nerezovej bandimex	ks	3.000	17.24	51.72
11	*M*	*369160000300.S*	*Objímka na stožiar - páska nerezová*	*ks*	*3.000*	*32.13*	*96.39*
12	K	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4.000	0.80	3.20
13	*M*	*5628900000*	*Štítok na označenie káblového vývodu*	*ks*	*4.000*	*0.02*	*0.08*
14	K	210902381.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x25	m	50.000	1.63	81.50
15	*M*	*341110034000.S*	*Kábel hliníkový NAYY-J 4x25 mm2 RE*	*m*	*50.000*	*3.00*	*150.00*
22	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	12.630	4.75	60.02
23	K	MV	Murárske výpomoci	%	25.690	0.76	19.61
24	K	PD	Presun dodávok	%	15.110	0.73	10.97
25	K	PM	Podružný materiál	%	21.600	2.06	44.52
26	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28.770	0.79	22.80
21	K	V-UZ	Uzemnenie elektromerovej skrine vrátane materiálu	súb	1.000	221.56	221.56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				729.75
27	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	42.000	5.65	237.30
33	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách, vrstva zeminy 20 cm	m3	8.820	0.26	2.29
28	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 20 cm	m	42.000	1.66	69.72
29	*M*	*583110000300.S*	*Drvina vápencová frakcia 0-4 mm*	*t*	*4.368*	*14.67*	*64.08*
30	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	42.000	0.53	22.26
31	*M*	*283230008000.S*	*Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená*	*m*	*42.000*	*0.12*	*5.04*
32	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	42.000	2.50	105.00
34	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2.940	8.28	24.34
36	K	460620006.S	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	31.500	0.72	22.68
37	*M*	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1.500*	*5.10*	*7.65*
35	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	31.500	2.20	69.30
38	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	16.320	4.15	67.79
39	K	PD	Presun dodávok	%	15.110	0.86	12.96
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25.360	0.76	19.34
	D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				1,074.54
41	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1.000	732.20	732.20
42	K	001000035	Inžinierska činnosť - náklady dopravné značenie, určenie dopr. značenia, zvl. užívanie, čiast. uzávera	eur	1.000	342.34	342.34